

Lampa awaryjna PRIMOS CB-MA J LED

Kod ElektriKo: 80687 Kod Hybryd: PRIMOS CB-MA J LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony **IP IP65**
- Bateria **Ni-Cd HT 4,8V**

Zastosowanie:

Zadaniem oprawy PRIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych. Jest oprawą kierunkową. Oprawa znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, jak i w zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmę Hybryd.

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały - RAL 9003


Inne kolory na specjalne zamówienie

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kolor klosza: mleczny

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	<2VA
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IP 65
Źródło światła	Moduł LED (niewymienialne)


źródło światła)
Moc źródła światła 1W
Trwałość źródła światła >50 000h
Typ baterii (zależnie od Ni-Cd HT wykonania)
Napięcie baterii 4,8V
Pojemność baterii 1,0Ah
Czas ładowania baterii 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h
Temperatura otoczenia +10°C ÷ +40°C
Złącze sieciowe 4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna)
3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)
W uwagach do zamówień prosimy o podanie [wzorów piktogramów](#).

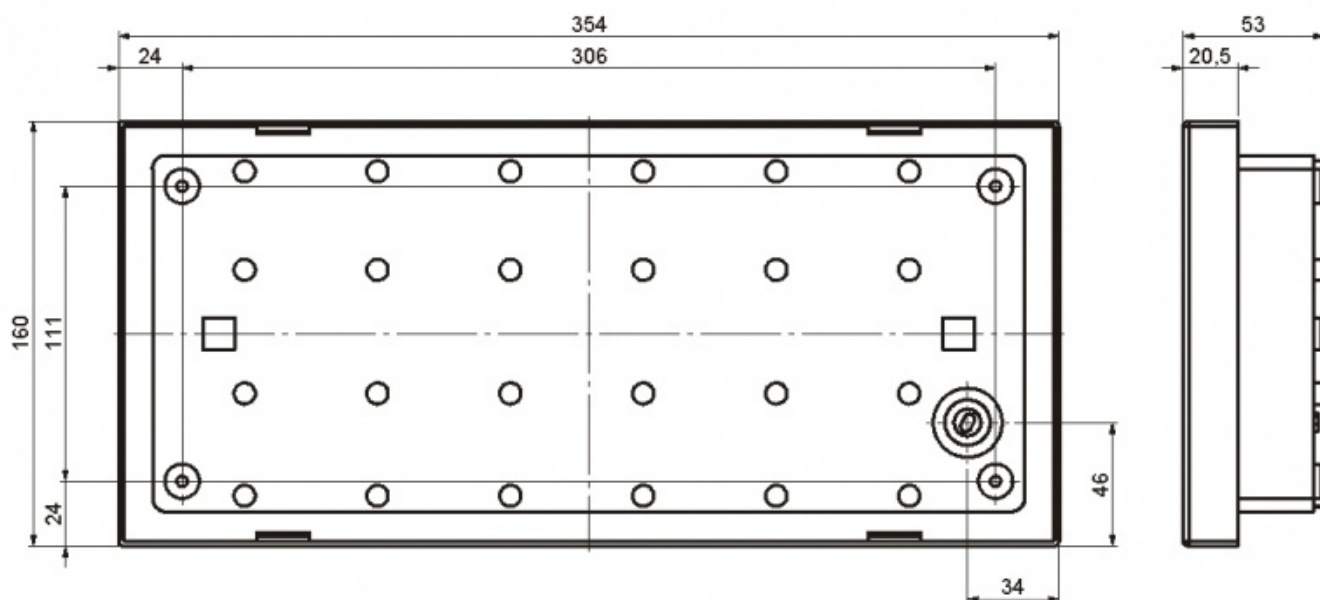

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Mocowania oprawy:

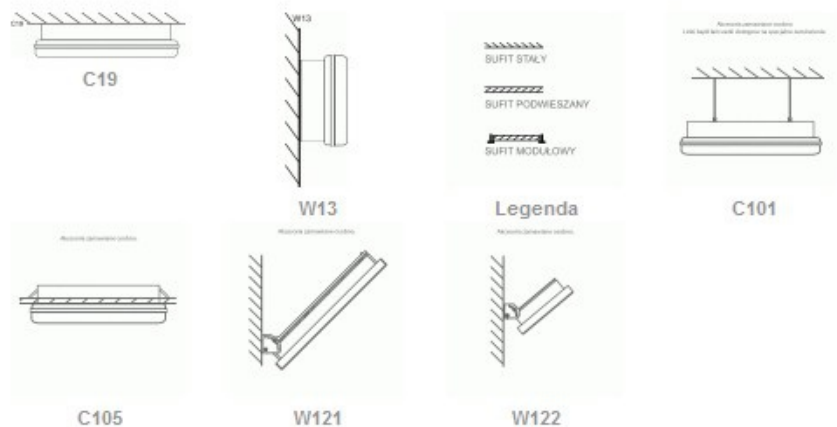

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.