

Oprawa ścienna Wall Light Led 10w 1400lm 840 Rf Biały Std

Kod ElektriKo: 100914 Kod PXF: DD003.1166.840.A000 / PX4440036



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny źródła **1400 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **175 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **10 W**
- Strumień świetlny źródła **1400 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **175 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1000 lm**

- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **10 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Raster / przesłona **Tworzywo przezroczyste**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **71 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP65**
- Współczynnik migotania światła **=**

Oprawa do montażu w ścianie

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. Ramka z aluminium lakierowanego na kolor biały (kolor antracyt na zapytanie). Klosz z poliwęglanu.

Montaż: wpuszczany w ścianę

Zastosowanie: otoczenie budynków, podcienie, galerie handlowe, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowo-wychowawcze

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna wpuszczana

Zasilanie: 230V

	L	W	H
PX4440001 DD001.1166.830 180		180	80
.A000			
PX4440008 DD001.1166.840 180		180	80
.A000			
PX4440015 DD002.1166.830 280		120	80
.A000			
PX4440022 DD002.1166.840 280		120	80
.A000			

PX4440029 DD003.1166.830 480

120

80

.A000

PX4440036 DD003.1166.840 480

120


80

.A000

L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość

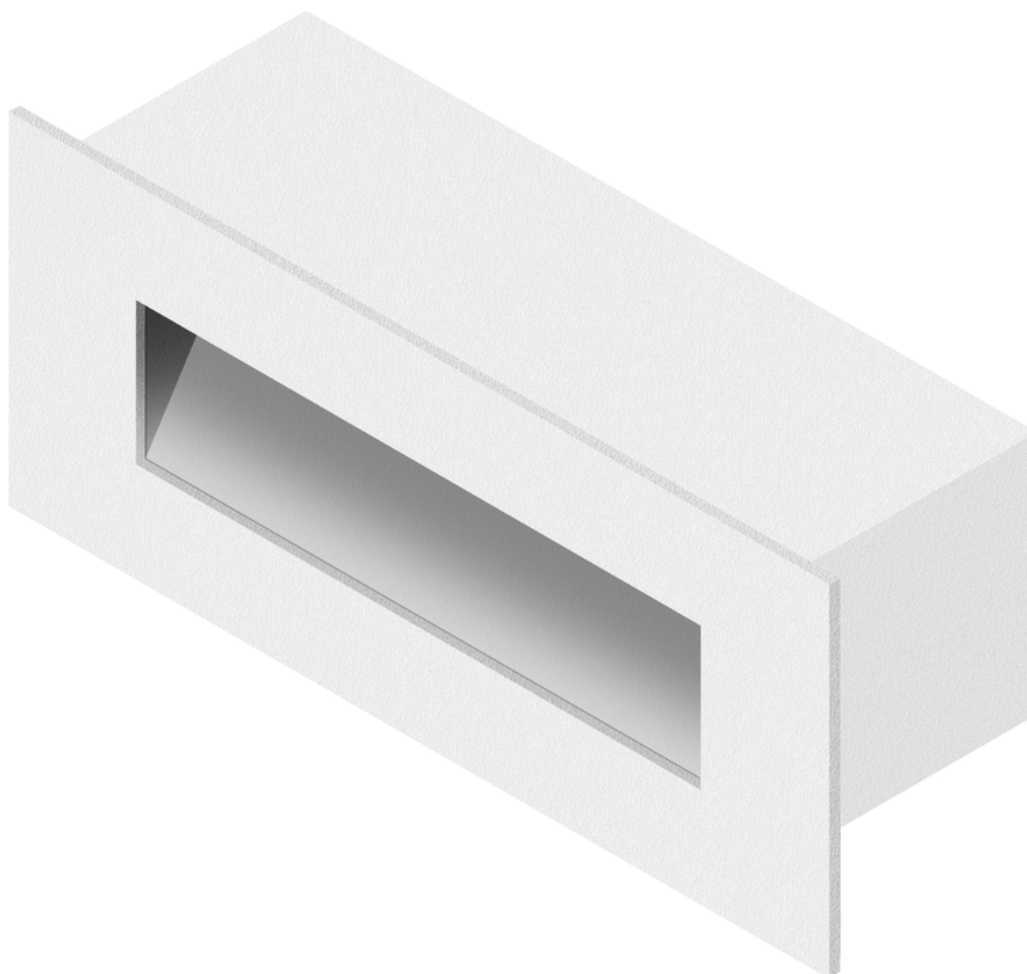

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

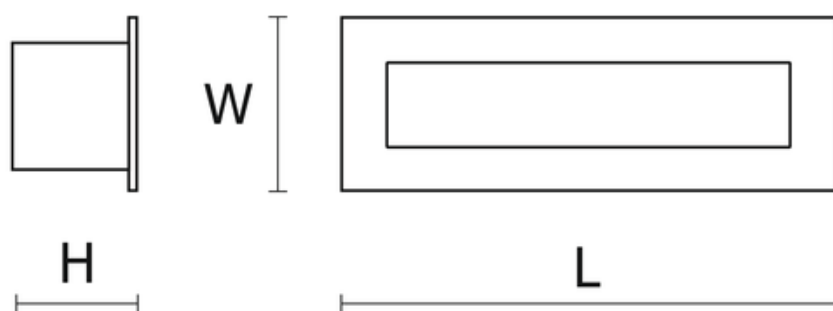

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.