

Bari Dlk Nt Led 29w 2750lm 830 Sh Mat Biały Std

Kod ElektriKo: 100995 Kod PXF: DJ003.1188.830.A000 / Px4089756



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Skuteczność świetlna źródła **143 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2750 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc oprawy **29 W**
- Skuteczność świetlna źródła **143 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2750 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc oprawy **29 W**
- Źródło światła **LED**
- Rodzaj LED **COB**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **60 °**
- Sprawność oprawy **74 %**
- Degradacja diod LED **B10**

- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Współczynnik migotania światła =

Downlight natynkowy z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba hartowana SH. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.


Montaż: natynkowy

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje


Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4089700	169	169	165
PX4089707	169	169	165
PX4089714	169	169	165
PX4089721	169	169	165
PX4089728	169	169	165
PX4089735	169	169	165
L - Długość			
W - Szerokość			
H - Wysokość / głębokość			

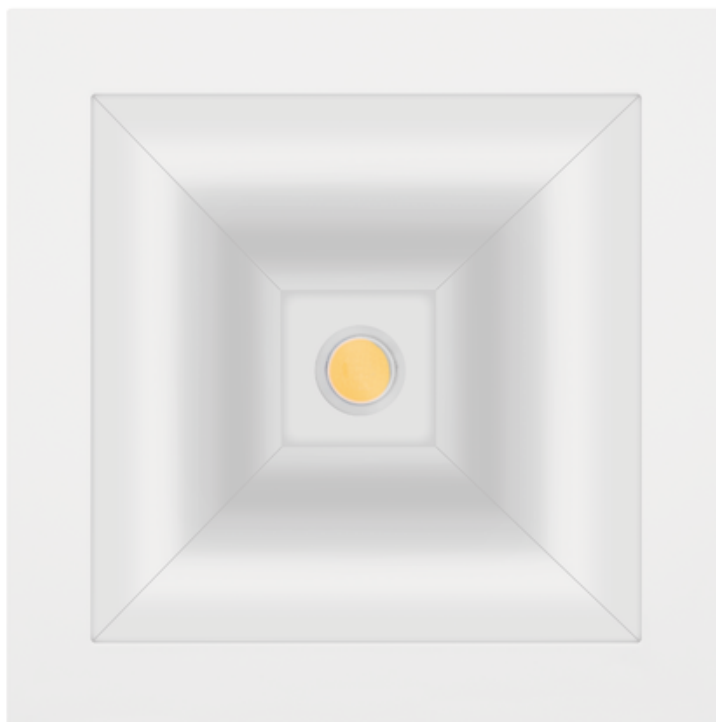

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

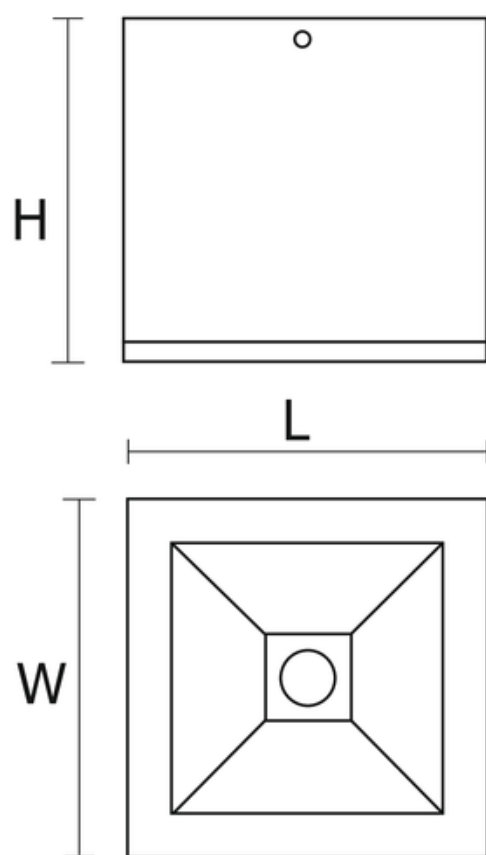

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.