

Ontec S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65

Kod ElektriKo: 102143 Kod TM Technologie: TM-S2.MXATX060W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **371 (1h); 154 (3h) lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Strumień świetlny lampy [lm] **371 (1h); 154 (3h) lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie antypaniczne**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Czas pracy na baterii **1h / 3h**
- Napięcie [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

Praca sieciowo-awaryjna.

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.



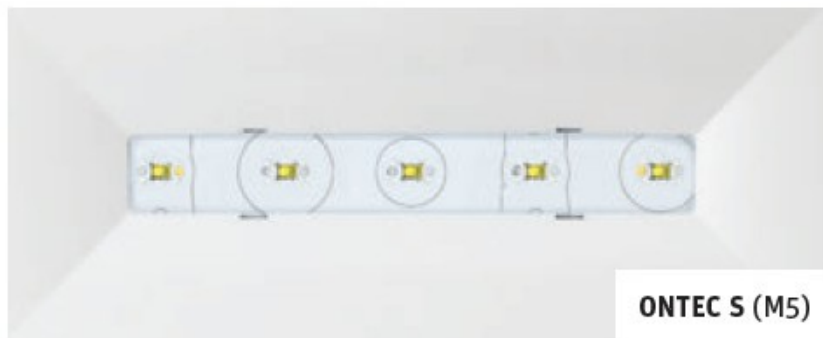
UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



ONTEC S (M1)



ONTEC S (M2)

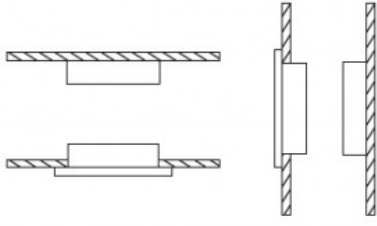
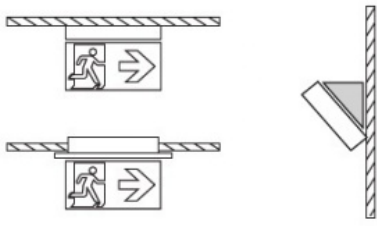


ONTEC S (M5)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting

Wymiary [mm] Dimensions [mm]  260 40 140 27,5 x 4,5 x 15 [cm] Ilość opakowań: quantity of boxes: 700 szt. 80 cm 120 cm 180 cm	Montaż Mounting  Aksesoria Accessories 
---	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.