

Oprawa przemysłowa 4M4V2/4200ND (182W; 29500lm; 4000K)

Kod ElektriKo: 102643



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **182 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **30000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 k**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>=80**
- Moc **182 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **30000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 k**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>=80**

Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:

Wysokopolerowane reflektory z aluminium MIRO®

wąskostrumieniowy rozsył światła – SOLID 35o

szerokostrumieniowy rozsył światła – SOLID-W 115o

Klosz:

Przezroczysta szyba ze szkła hartowanego (standard)

PC – przezroczysty poliwęglan, odporność IK10

PCO – opalizowany poliwęglan, odporność IK10

KN – przesłona z mikropryzmy, PMMA

PCN – przesłona z mikropryzmy PC (certyfikowana dla hal sportowych zgodnie z DIN VDE 0710-13)

LED:

Mid Power LED, CRI 80 (CRI 90 na zamówienie)

Kalkulowana żywotność modułów LED 80000h / L80B10

3... 3000K; 4... 4000K; 5... 5700K; 6...6500K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy

ND – nieściemniający (standard)

DALI – regulowany DALI

V1, V2, V3 – patrz tabela oznaczenie kodowe oprawy

Zastosowanie:

Hale magazynowe i montażowe, powierzchnie handlowe itd. jako alternatywa dla źródeł wydławczych.

Oprawy w wykonaniu IK10 dedykowane do miejsc, gdzie występuje ryzyko uderzeń (np. hale sportowe).


Montaż:

Standardowo na zwieszakach.

Oprawy wyposażone w 4 oczka z karabińczykami do łańcuchów lub linek. Konektor kablowy IP65.

IK10 – dostępna wersja w wyższą uderzoodpornością, z kloszem PC

lub PCO

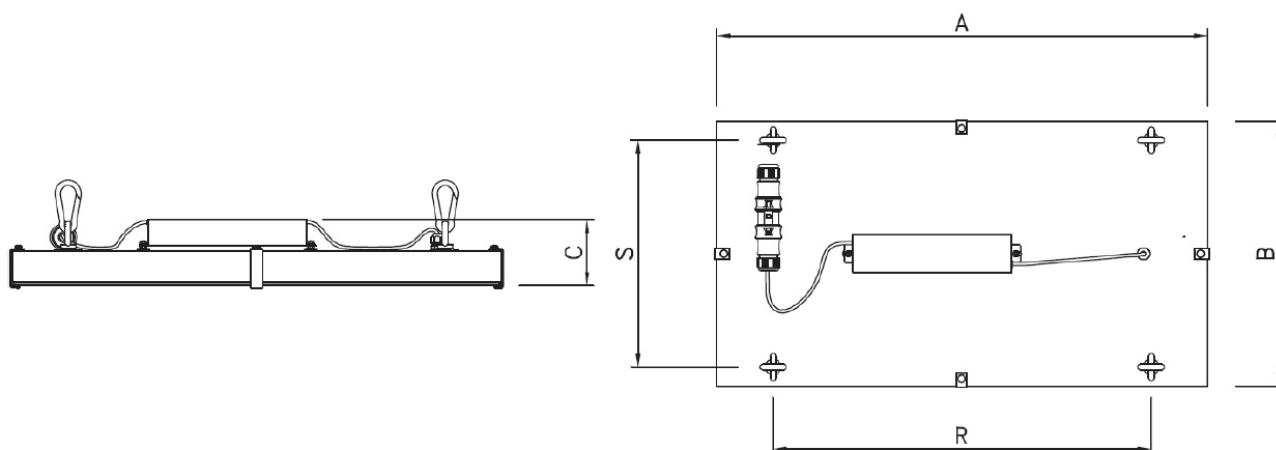

	A	B	C	R	S	kg
2S&/1050#	655	197	90	500	140	5
4S&/1400#	655	357	90	940	300	7
4S&/2100#	655	357	90	940	300	7
2M&/1400#	1224	197	90	940	140	7
2M&/2100#	1224	197	90	940	140	7
4M&/2800#	1224	357	90	940	300	13
4M&/4200#	1224	357	90	940	300	13
6M&/6300#	1224	507	90	940	450	18
2M& V4/600#	1224	197	90	940	140	7
4M& V4/1200#	1224	357	90	940	300	13

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.