

Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED 0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 105686 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED
0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Moc **2W**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

CL - classic, 2W - moduł LED zasilany mocą 2W, LVAM - niskonapięciowy system zasilania rozproszonego z adresacją opraw LVDBS, X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), TS - standardowy zakres temperatur pracy (Standard Temperature range), CW - zimna (5200 - 5700K), 9016 - RAL9016 (biały)

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany


	AT, CT CB	195-260VAC 50-60Hz 195-260VAC 50-60Hz 80-275VDC 195-260VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-260VAC 50-60Hz 170-275VDC 195-260VAC 50-60Hz 170-275VDC
	LWAM	8 - 32VDC
	AT, CT, CB, CBAM LWAM	I
		II
		IP65
		moduł LED
		5/100-6500K (CW)
		70
		5W, 7W
		300mm
		360mm
		> 50 000h
		Ni-Cd, Hg, Ni-MH, Hg
		15 - 24h
		5W - 1h, 2h, 3h
		7W - 1h, 2h
		TS: -45 - +35°C
		TE: -20 - +35°C
		TS: -10 - +45°C
		TE: -25 - +50°C
		-25 - +55°C
		1m




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

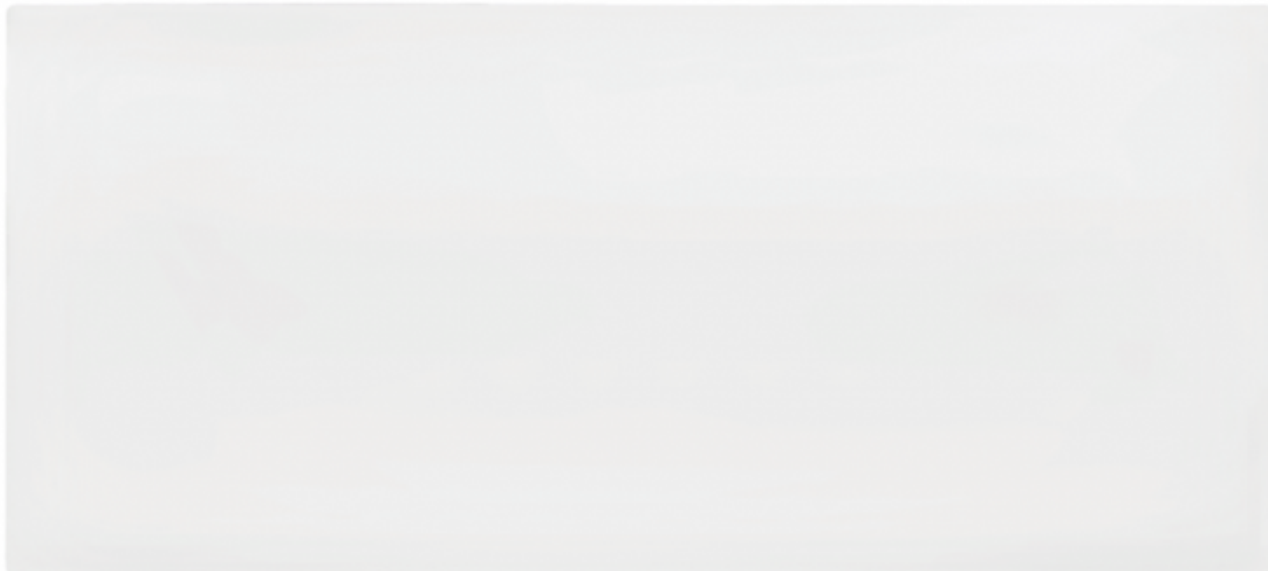

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

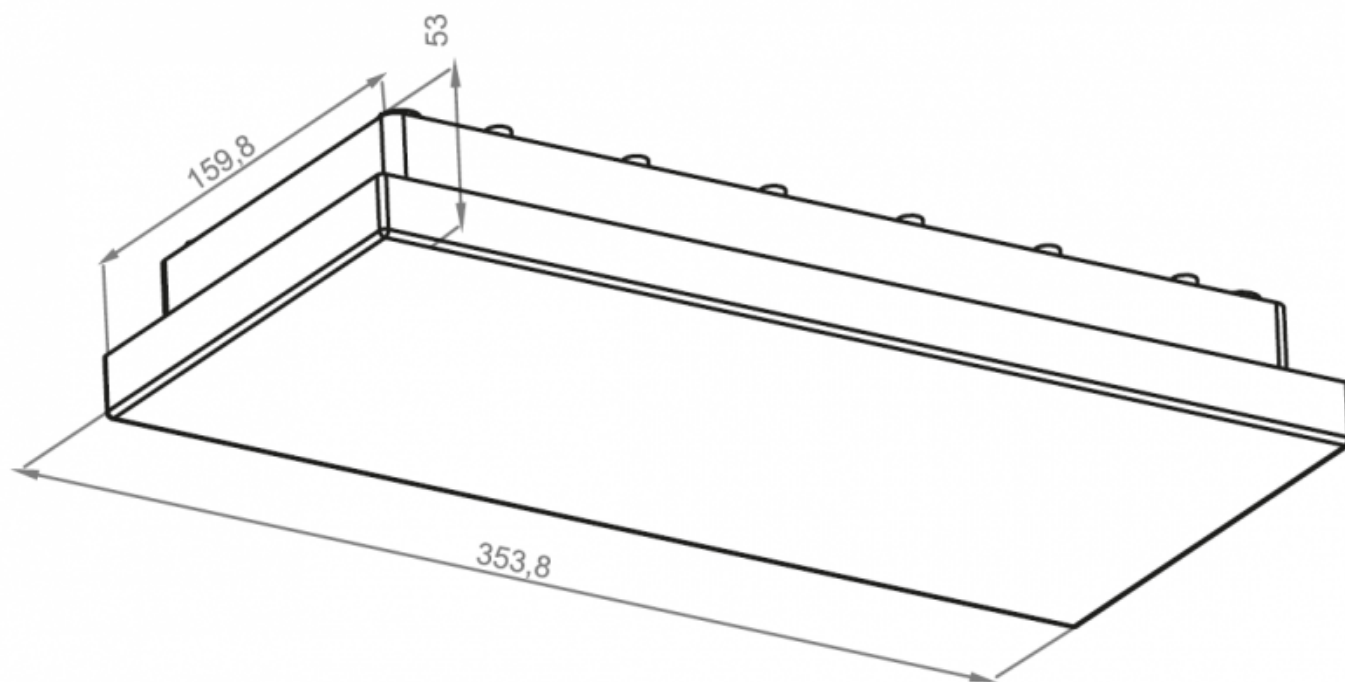

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

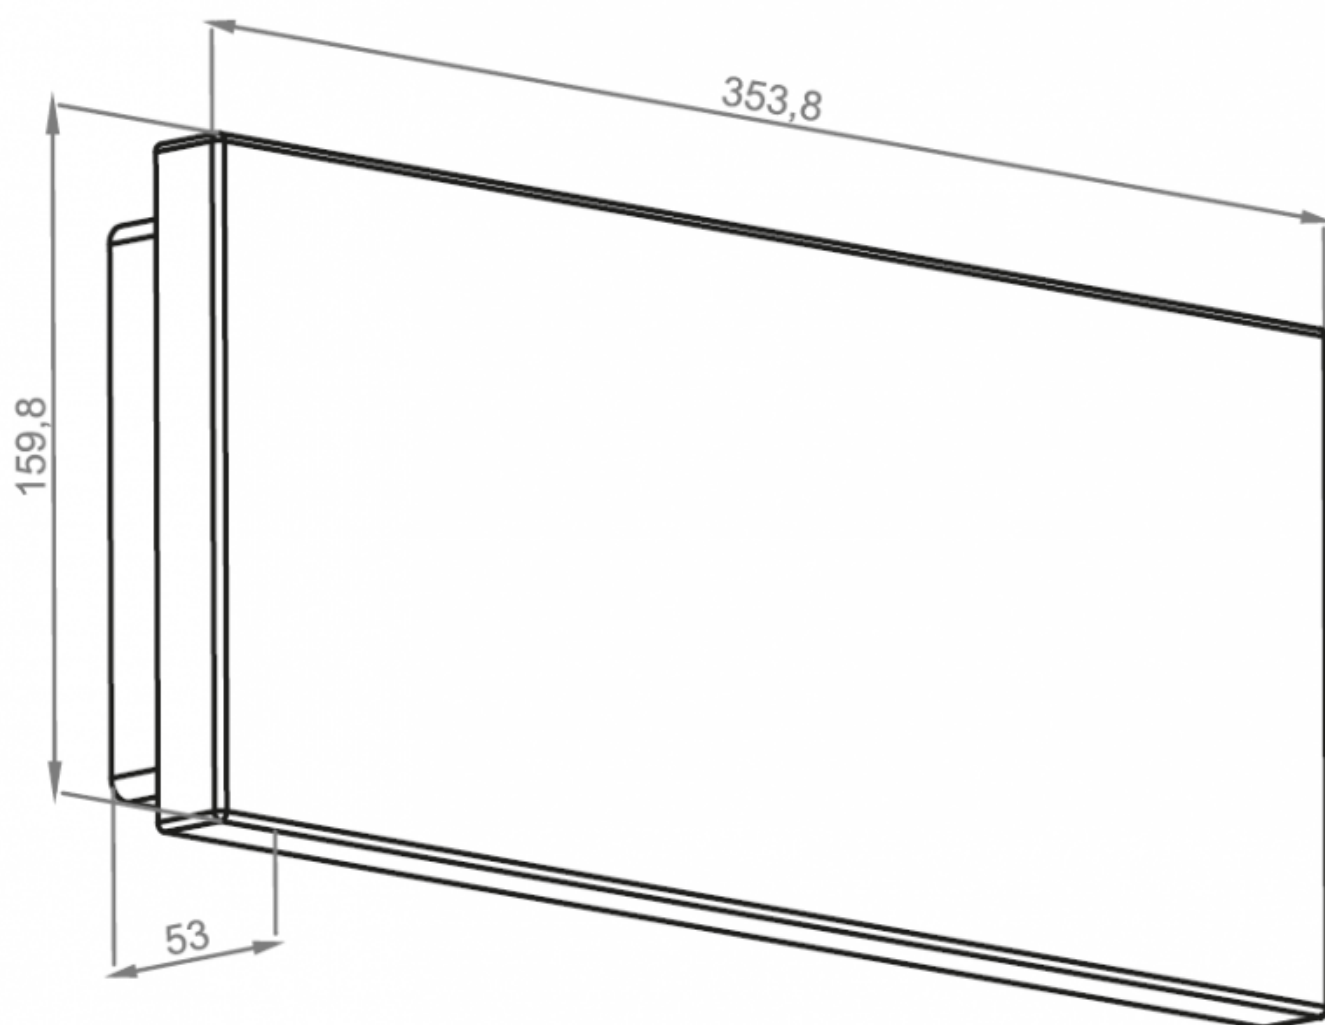

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.