

PROFILIGHT SGN LED

0000-40x20-AT-3h-M-9006-FT-W4-X-S

Kod ElektriKo: 105807 Kod Hybryd: PROFILIGHT SGN LED

0000-40x20-AT-3h-M-9006-FT-W4-X-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **AT - autotest**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **AT - autotest**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **LED biały**
- Stopień ochrony **IP40**
- Bateria **Ni-MH HT, Ni-Cd HT**

40x20 - wymiar piktogramu 400x200mm, AT - autotest, 3h - czas pracy awaryjnej wynoszący 180 minut

(niedostępny dla 7W), M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle), 9006 - RAL9006 (szary), FT - drobna

faktura (fine texture), W4 - tyłem do ściany, X - nie dotyczy (C5, C32, W4, W15, W17), S - zestaw piktogramów

Zastosowanie:

PROFILIGHT LED posiada źródło światła niskiej mocy LED, wykonane w montażu powierzchniowym. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego. Jej głównym zadaniem jest wskazywanie dróg ewakuacyjnych poprzez wewnętrznie podświetlanie znaków ewakuacyjnych wykonanych według normy ISO 7010.

Obudowa oprawy wykonana jest z profilu aluminiowego. Składa się z dwóch części – głównej części z elektroniką, akumulatorem, taśmą LED oraz dyfuzorem, obrazującym znak do ewakuacji. Druga część, montażowa jest zmienna i jest dedykowana do danego rodzaju montażu. Te dwie części mogą być zamawiane razem lub oddzielnie. Oprawa PROFILIGHT LED przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę HYBRYD.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Dane techniczne:

napięcie zasilania	ST, AT, CT CB	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC
	LVAM	15-32VDC
klasa ochronności	ST, AT, CT, CB, CBAM LVAM	I III
stopień ochrony	IP40	
źródło światła	paski LED	
temperatura barwowa	4700-5300K	
współczynnik oddawania barw	70	
moc źródła światła	1W	
widoczność znaku ¹	30x15	30m
trwałość źródła światła	>50 000h	
typ akumulatora	ST, AT, CT	Ni-Cd HU; Ni-MH HU
czas ładowania akumulatora	ST, AT, CT	24h
czas pracy awaryjnej	ST, AT, CT	3h
temperatura otoczenia ²	ST, AT, CT CB, CBAM	+5 - +45°C TS: -10 - +55°C TE: -25 - +55°C
	LVAM	+25 - +60°C
przystosowanie do łączenia przelotowego	tak	

¹ 315x165 – oprawa z piktogramem o wymiarach 315x165 [mm]

² TS – standardowy zakres temperatury, TE – rozszerzony zakres temperatury

Obudowa:

Materiał obudowy: anodowane lub malowane proszkowo aluminium




Materiał klosza: czyste PMMA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

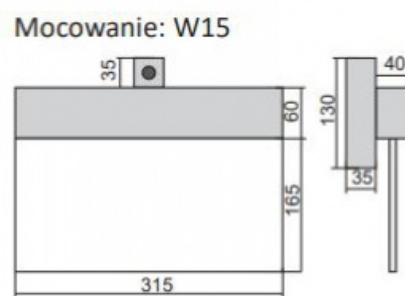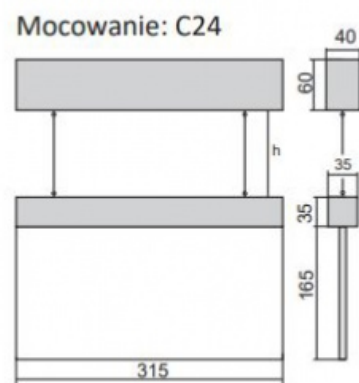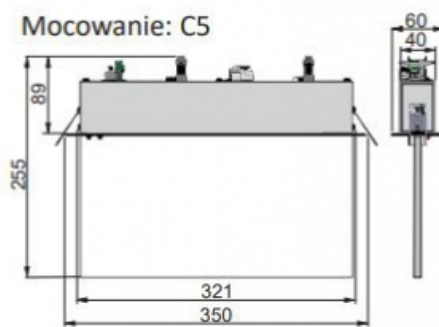


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mocowanie: C25

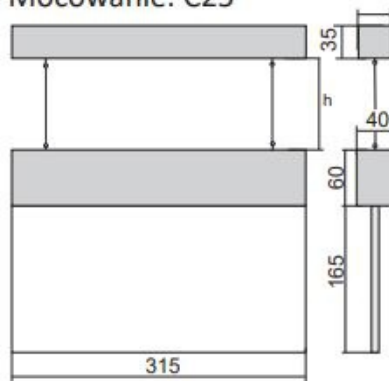

Mocowanie: C26

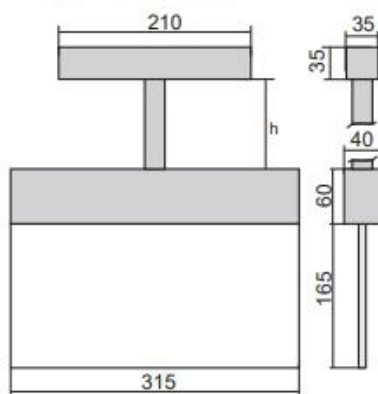

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.