

Oprawa awaryjna ewakuacyjna PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-CT-3h-M-TS-9016-S

Kod ElektriKo: 105842 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED
0000-SS-1W-CT-3h-M-TS-9016-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **CT**
- Zakres temperatury pracy **TS: +5 - +45° C**
- Moc **1W**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Klosz **SS jednostronny**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Testowanie **CT**

Zastosowanie:

PRIMOS SGN jest oprawą natynkową o niskiej mocy LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Dostępna jest wersja jednostronna do montażu ściennego, a także dwustronna, przeznaczona do montażu sufitowego. Różnego rodzaju zestawy mocujące są dostępne dodatkowo.

Systemy

AT, CT, LVDBS, HVCBS

	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz
	CBAM	80-275VDC/195-265VAC 50-60Hz
		80-275VDC
		195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC/195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC
		15-32VDC
	LVAM	I
	ST, AT, CT	II
	CB, CBAM	IP65
	LVAM	poziw LED
		4700-5300K
		70
	AT, CT	0,7W
	CB, CBAM, LVAM	SGN, 1W
		SGN DS-1.5W
	SGN	27.8m
	SGN DS	30m
		5-50 000h
	AT, CT	NI-Cd/HU, Ni-MH/HU
	AT, CT	16-24h
	AT, CT	30
		TS: -5...+45°C
		TE: -20...+45°C
		TS: -10...+45°C
		TE: -25...+45°C
	CB, CBAM	-25...+70°C
	LVAM	tak

SGN – PRIMOS SGN, SGN DS – PRIMOS SGN DS

TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur


Materiał obudowy: mieszanina PC/ABS
Materiał klej: PC opalizujący



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

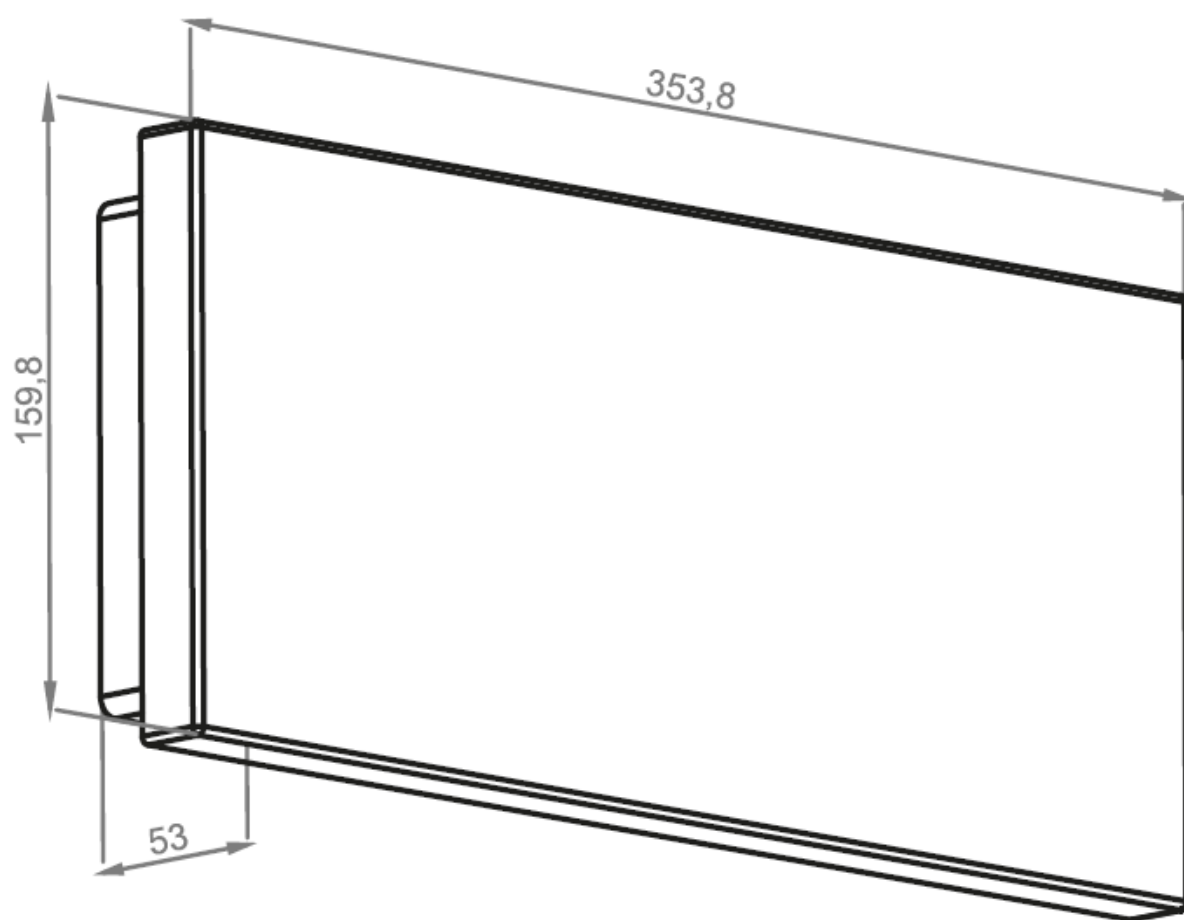

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.