

Lampa metalohalogenkowa Hci-tS 70 W/830 WDL UVS RX7S

Kod ElektriKo: 12674 Kod Osram: 4008321688309



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **72 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Strumień świetlny **7000 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3150 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **88**
- Barwa światła **830**
- Skuteczność świetlna **96 lm/W**
- Długość **120.0 mm**
- Średnica **20.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **5.0 mg**
- Odległość a / LCL **60.0 mm**
- Maximum permitted pinch temperature **280 °C**
- Moc konstrukcji **72 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **3000 K**

- Strumień świetlny **7000 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3150 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **88**
- Barwa światła **830**
- Skuteczność świetlna **96 lm/W**
- Długość **120.0 mm**
- Średnica **20.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **5.0 mg**
- Odległość a / LCL **60.0 mm**
- Maximum permitted pinch temperature **280 °C**
- Nie zawiera rtęci **Nie**
- Trwałość B50 **15000 / 12000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **RX7s**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Tylko dla standardowych zapłonników o napięciu zapłonowym od 3,6kV do 5 kV**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań


- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Budynki, pomniki, mosty



Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z elektronicznym układem zasilającym)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.

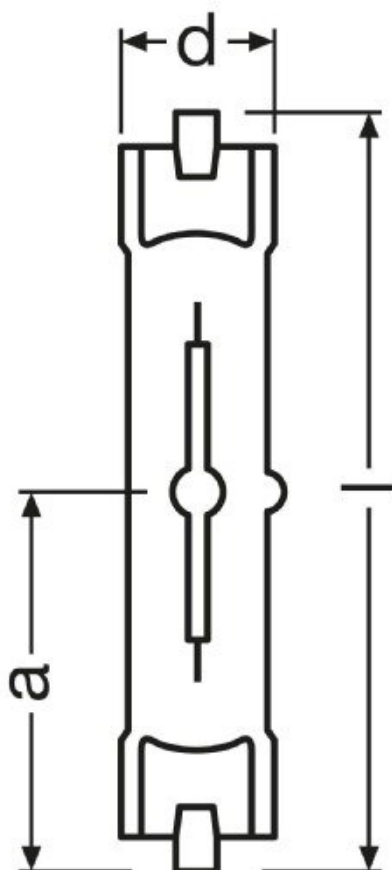

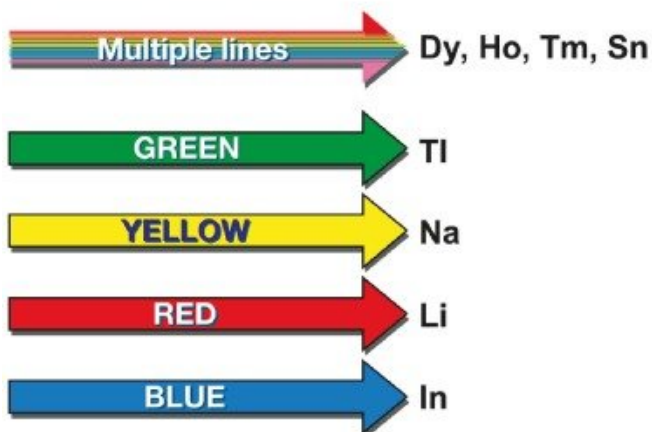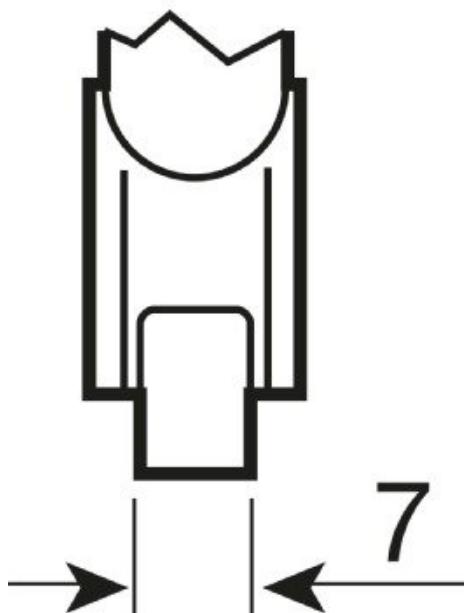

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

