

Światłówka L 36 W/840 XT

Kod ElektriKo: 17022 Kod Osram: 4008321209160



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **36 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **92 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3300 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3300 lm**
- Długość **1200.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1200.00 mm**
- Współrzędne trójchromatyczne **0.38/0.38**
- Moc konstrukcji **36 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **92 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3300 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3300 lm**
- Długość **1200.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1200.00 mm**
- Współrzędne trójchromatyczne **0.38/0.38**

- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw $R_a > =80$
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.89**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.87**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **4.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **42000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.93**
- Trwałość **50000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.98**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Znacznie niższy całkowity koszt eksploatacji (TCO) w porównaniu z lampami T8 LUMILUX
- Trwałość ponad 2,3 raza dłuższa, niż w przypadku standardowych lamp LUMILUX
- Dłuższa standardowa trwałość pozwalająca ograniczyć ilość wyrzucanych lamp

Obszar zastosowań

- Instalacje, w których wymiana lamp zakłócałaby normalną pracę
- Oświetlenie drogowe
- Budynki publiczne
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Cechy produktu

- Wyjątkowa niezawodność: długa trwałość, niski wskaźnik przedwczesnej awaryjności, strumień świetlny 90 % przez cały okres eksploatacji
- Trwałość: do 42 000 h z elektronicznymi układami zasilającymi ze wstępnym podgrzewaniem lub do 35 000 h z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a : 80...89)
- Z regulacją strumienia świetlnego (szczegóły, patrz Przewodnik techniczny)
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX


Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Oprawę należy regularnie czyścić, aby nie dopuścić do zmniejszenia się strumienia świetlnego.

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

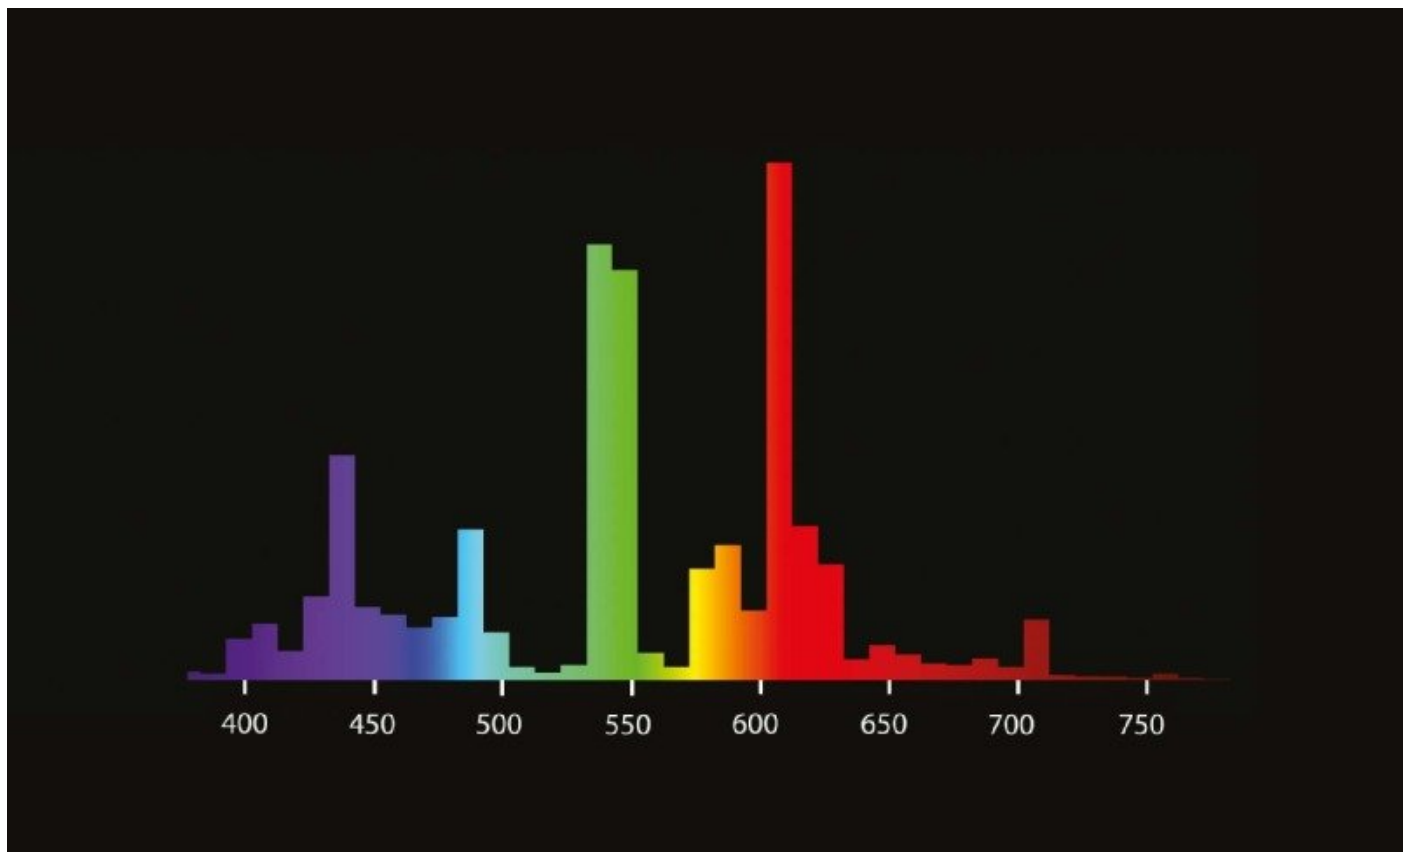



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

