

Światłówka liniowa HO 54 W/830

Kod ElektriKo: 17933 Kod Osram: 4050300453415



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **54.1 W**
- Moc znamionowy **54 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **82 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **4450 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Ciepłobiała**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **4450 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C **5000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.89**
- Długość **1149.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1149.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.81**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Moc konstrukcji **54.1 W**
- Moc znamionowy **54 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **82 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **4450 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Ciepłobiała**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **4450 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C **5000 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.89**
- Długość **1149.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1149.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.81**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.95**
- Przypisy stosowane tylko do produktu **Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw $R_a > =80$
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.89**
- Średnica rury **16 mm**
- Średnica **16.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **19000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.99**
- Trwałość **24000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały strumień świetlny
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8
- Naturalne kolory

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a : 80...89)
- Ściemnialne


Instrukcja bezpieczeństwa








W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System gwarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Towar sprzedawany w pełnych opakowaniach.

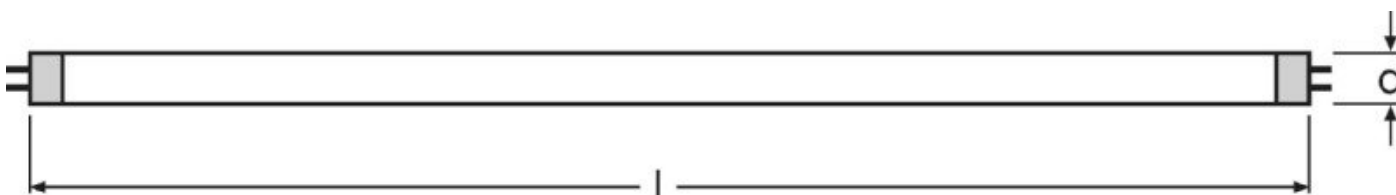

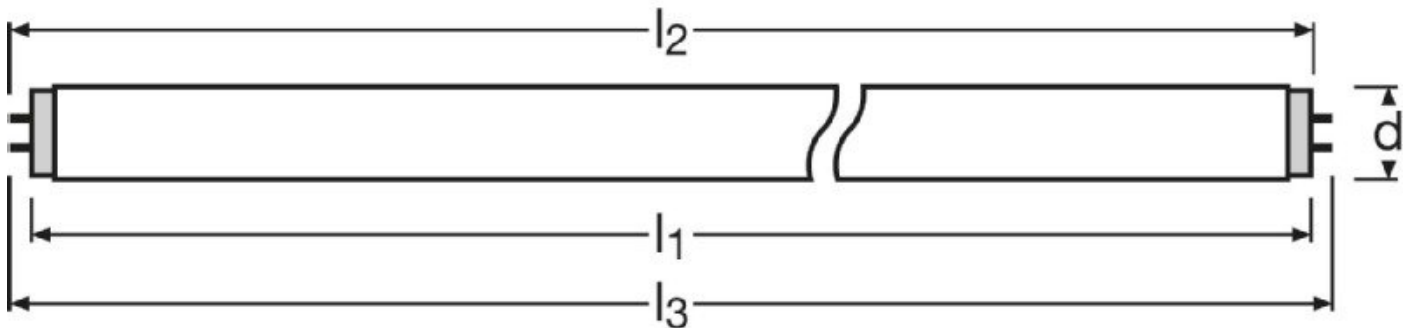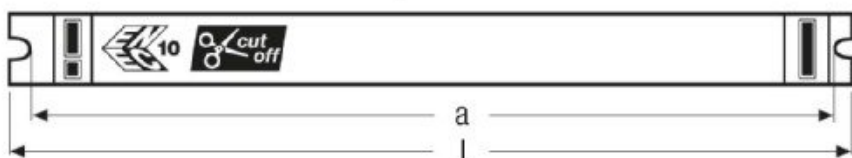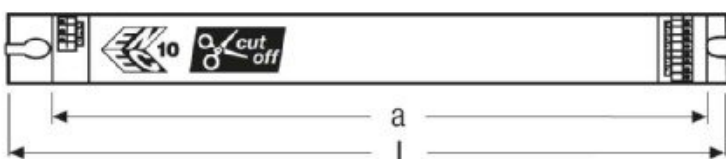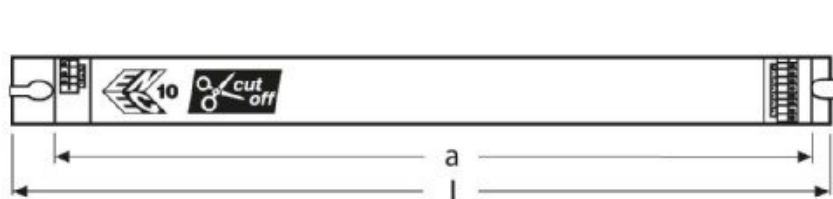



LUMILUX® T5 H0

