

# Światłówka L 38 W/840

Kod ElektriKo: 17978 Kod Osram: 4050300518138



## Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **38 W**
- Moc znamionowy **38 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **87 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3300 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3300 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.89**
- Długość **1047.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1047.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **2.5 mg**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Współrzędne trójchromatyczne **0.38/0.38**
- Moc konstrukcji **38 W**
- Moc znamionowy **38 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **87 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3300 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Chłodnobiała**

- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3300 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.89**
- Długość **1047.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1047.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **2.5 mg**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**
- Współrzędne tróchromatyczne **0.38/0.38**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a > =80$
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość **20000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**

#### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczność świetlna większa nawet o 18 % niż w przypadku konwencjonalnych świetlówek T8 BASIC
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

#### Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe

#### Cechy produktu


- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (2700...8000 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji


#### Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbitcia lampy: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

#### System gwarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

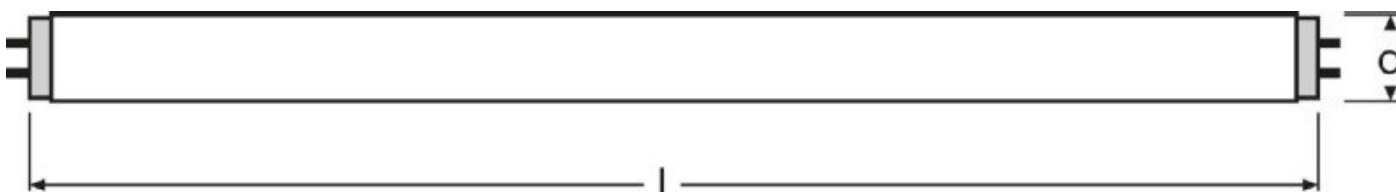

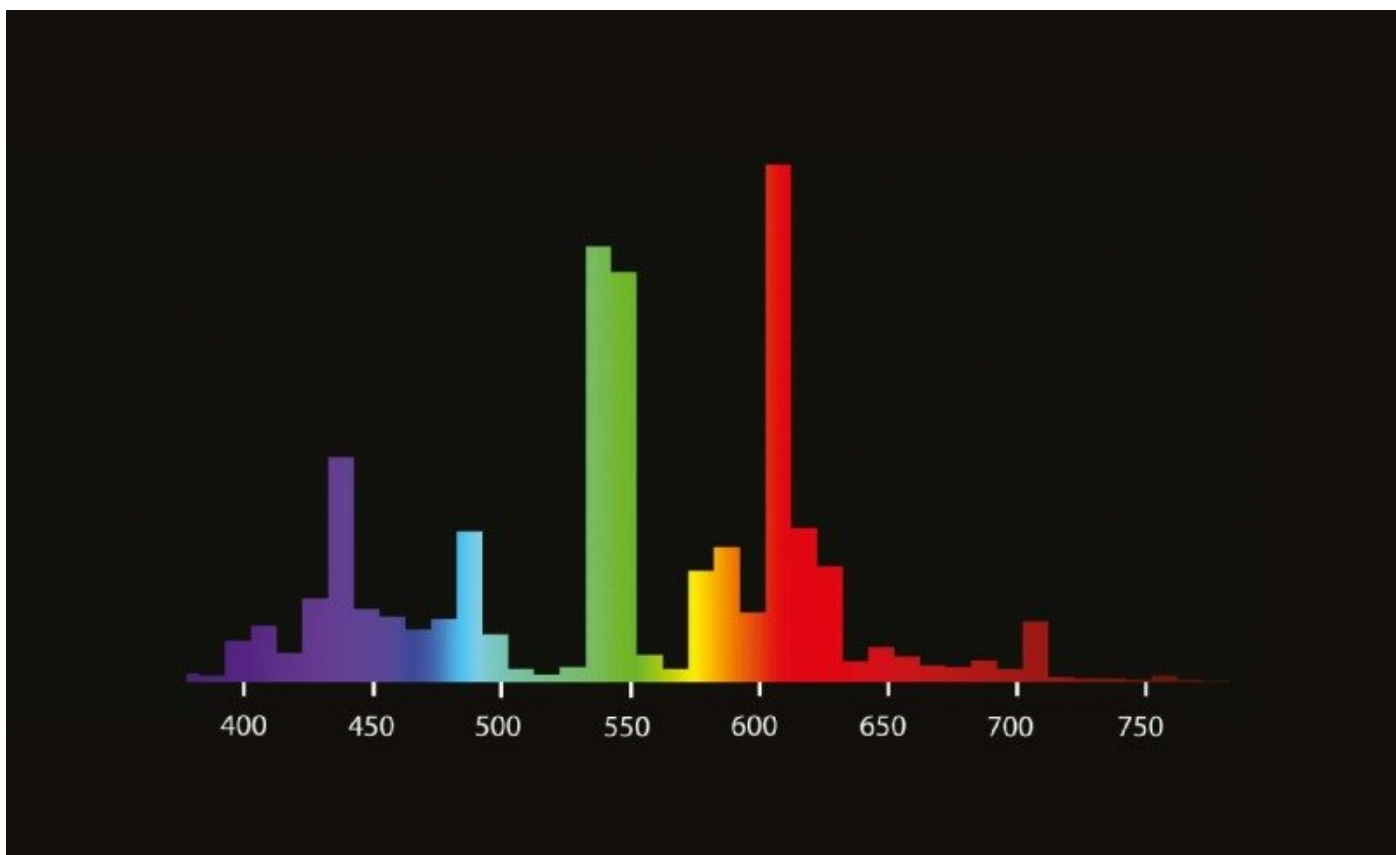

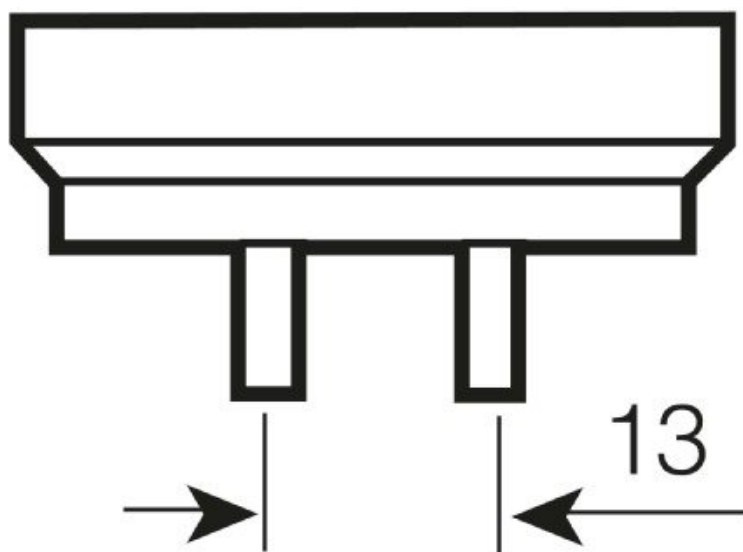

G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

