

Oprawa hermetyczna TCW060 1xTL-D18W EB

Kod ElektriKo: 30442 Kod Philips: 8717943897735



Dane techniczne:

- Moc lampy **18 W [18 W]**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **EB [Elektroniczny]**
- Waga netto 1 szt. **1.100 kg**
- Moc lampy **18 W [18 W]**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **EB [Elektroniczny]**
- Waga netto 1 szt. **1.100 kg**
- Źródło światła w komplecie **NIE**
- Stopień ochrony IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Stopień ochrony IK **IK08 [5 J vandal-protected]**

- Oświetlenie awaryjne **No**
- Klosz **PCP [Poliwęglanowy pryzmatyczny]**
- Kolor **GR [Szary]**
- Połączenie **SI [Śrubowa złączka]**
- Próba rozżarzonym drutem **650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]**
- Wersja lokalna **No**
- Napięcie zasilające **220-240 V [220 to 240 V]**
- Oznaczenie CE **CE [CE mark]**

TCW060 - 1 szt. - MASTER TL-D - 18 W - elektroniczny

TCW060 – po prostu światło

- Ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna zaprojektowana dla środowisk wymagających
- Działające wyłącznie na osprzęcie elektronicznym, konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – wymagające takich samych kosztów jak standardowe rozwiązanie elektromagnetyczne
- Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL5 i TL-D


Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochronności IP65 i praca wyłącznie ze statecznikami elektronicznymi sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Charakterystyka urządzenia

- Wersje dedykowane dla lamp TL-D i TL5
- Klasa szczelności IP65
- Osprzęt elektroniczny
- Elastyczny zatrzask sufitowy

Aplikacje/Zastosowania

- Środowiska o dużej wilgotności
- Oświetlenie przemysłowe
- Parkingi, garaże

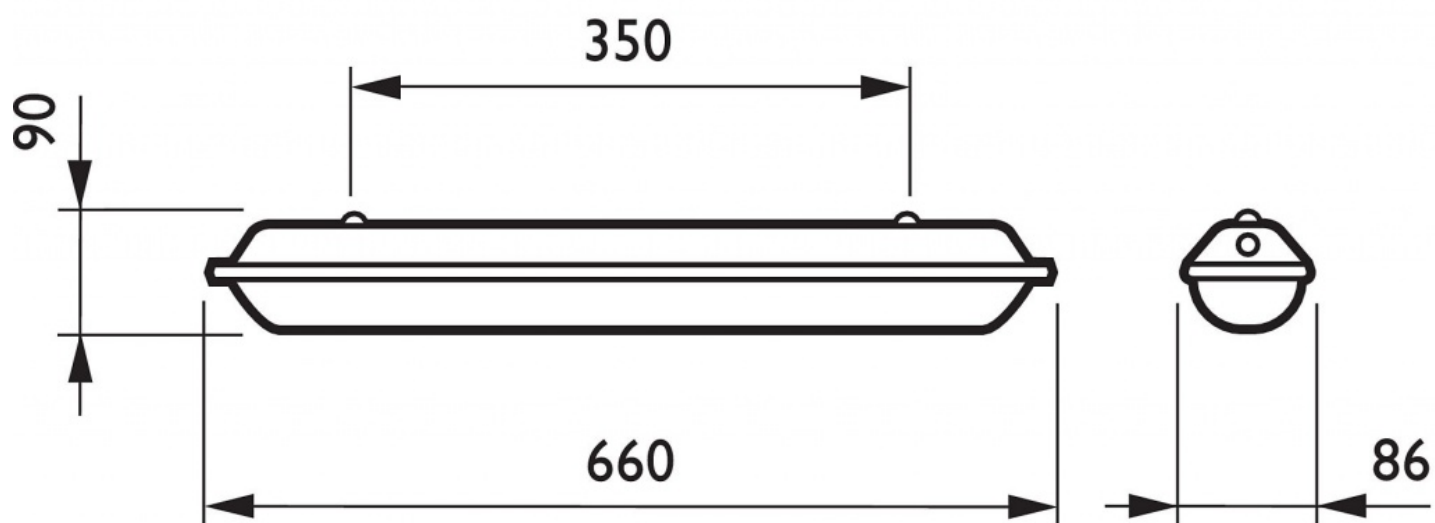

IP 65

IK 08

CE