


Adaptor do montażu ZRP220 AD60/60 A5

Kod ElektriKo: 32204 Kod Philips: 8727900621341

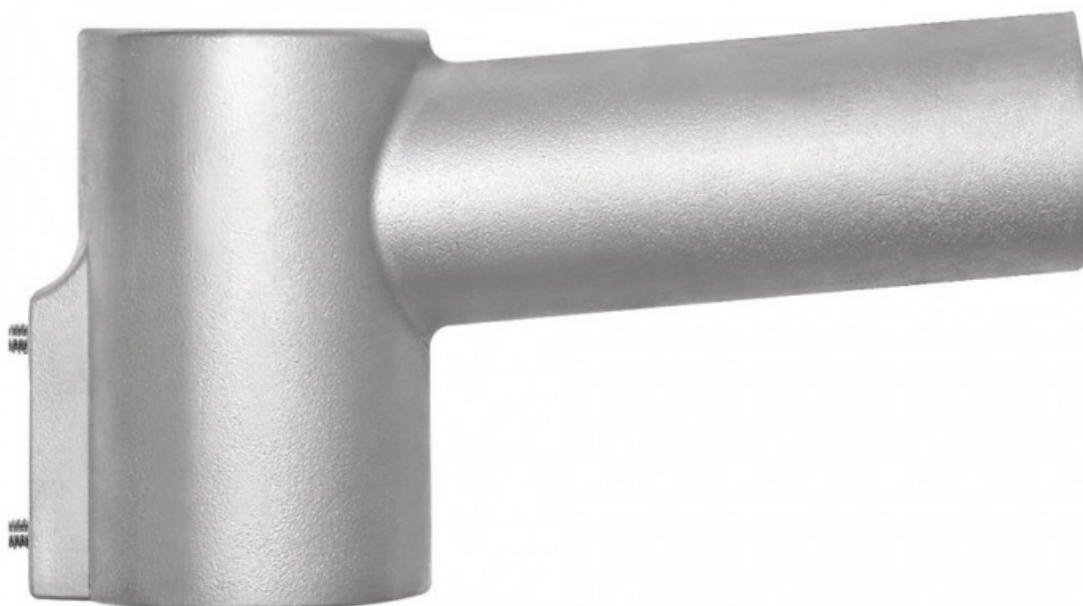

Dane techniczne:

- Waga netto 1 szt. **1.060 kg**
- Waga netto 1 szt. **1.060 kg**
- ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **CONV [konwencjonalny]**
- Stopień ochrony IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Stopień ochrony IK **IK09 [10 J]**
- Klosz **PCC [przeźroczysty klosz z poliwęglanu]**
- Fotokomórka **No**
- Znak ENEC **ENEC [ENEC mark]**
- Standard. nachyl. słup **5 [5°]**
- Standard. nachyl. wysięgnik **0 [0°]**

- Zapłonnik **SKD [Digital semi-parallel MK4]**
- Napięcie zasilające **230/240 V [230 V (default) or 240 V]**
- Oznaczenie CE **CE [CE mark]**
- Urządzenie montujące **48/60 [Uniwersalny o średnicy 48-60mm]**

Adaptor do montażu na szczycie słupa 60 mm

AluRoad — łatwe oświetlenie uliczne

- Kompaktowa oprawa uliczna, łatwa w montażu dająca dobre parametry oświetleniowe

AluRoad to solidna, kompaktowa oprawa oświetlenia ulicznego, która łączy w sobie atrakcyjny wygląd z bardzo dobrymi parametrami oświetleniowymi. Jest niezwykle łatwa w instalacji i konserwacji. Oferując szeroki wybór energooszczędnych lamp zapewniających żółte lub białe światło, atrakcyjna cenowo oprawa AluRoad stanowi świetny wybór. Wrażenie wizualne tworzone przez aluminiową pokrywę i poliwęglanowy klosz, sprawia, że oprawa AluRoad jest kompatybilna z istniejącymi oprawami oświetlenia ulicznego. Oprawa AluRoad jest dostępna w dwóch rozmiarach — 450 i 560 mm, z regulowanymi odbłyśnikami. Jest przygotowana do montażu bocznego oraz bezpośrednio na słupie dzięki specjalnemu zaczepowi.

Charakterystyka urządzenia

- Dostępna w dwóch rozmiarach — 450 i 560 mm
- Bogaty wybór energooszczędnych lamp emitujących światło żółte lub białe
- Aluminiowy korpus i poliwęglanowy klosz
- Regulowane odbłyśniki
- Nadaje się do montażu bocznego i na szczycie słupa

Aplikacje/Zastosowania

- Drogi
- Skrzyżowania
- Ronda
- Tereny przemysłowe