

Oprawa z modułem awaryjnym PXF Plexiform BARI II DOWNLIGHT DLN 230 2x26W BIAŁY EVG + moduł AW 1h AT

Kod ElektriKo: 34303 Kod PXF: 1xPX1493150+1xPX2077164



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x26W**
- Źródło światła **TC-DEL /G24q-3/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.80**
- Moc **2x26W**
- Źródło światła **TC-DEL /G24q-3/**
- Kolor **BIAŁY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.80**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**

- Rozsył światła **bezpośredni**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Łatwy montaż bezpośrednio na suficie.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej (w standardzie kolor biały). Szyba ze szkła hartowanego. Wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44.


Montaż: nastropowy

Akcesoria: szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy.


Zasilanie: 230 V

Tabela wymiarów

	A [mm]
1x, 2x18/26W	165
1x, 2x18/26W EVG	165
1x70W EVG	165
1x70W	190
1x150W	190

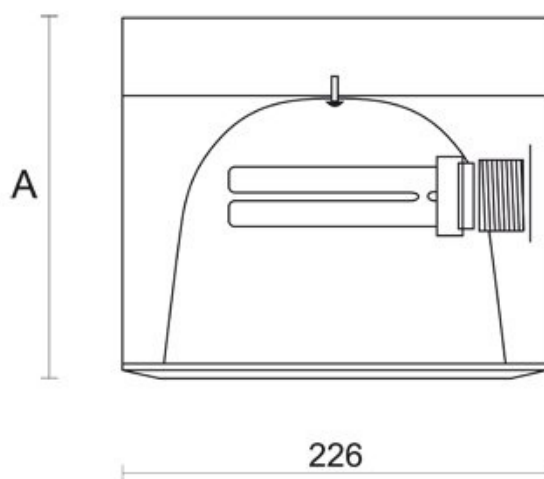


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

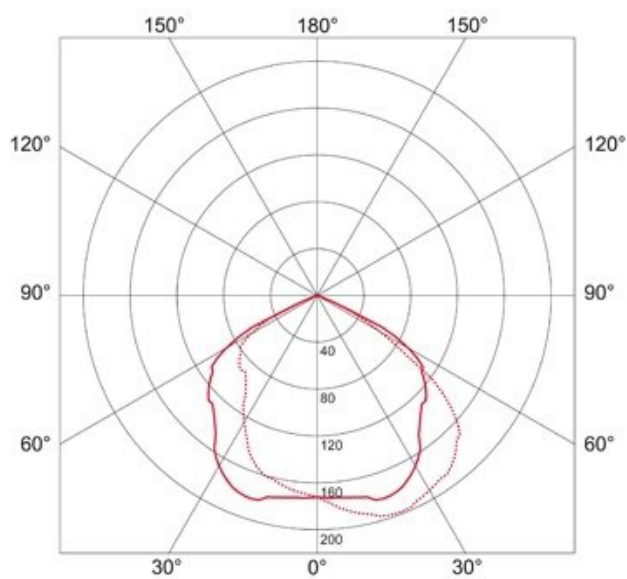

BARI II DOWNLIGHT DLN 230

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

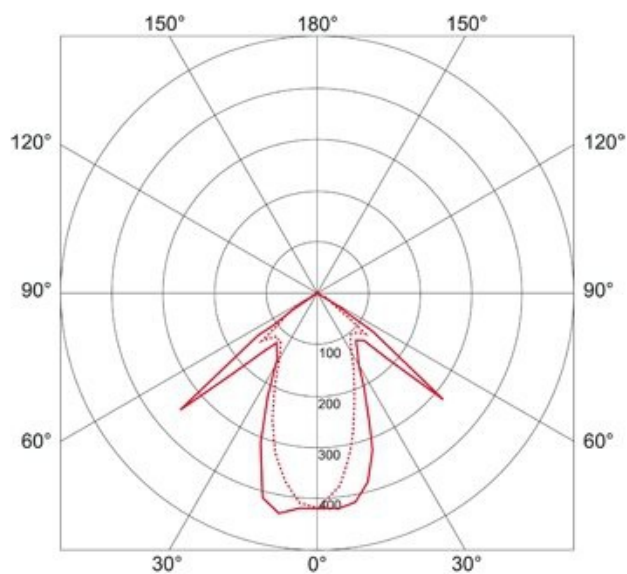

BARI II DLN MH

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.