

# Oprawa awaryjna EKO D 1x32W 2h autonomiczna ciemna

Kod ElektriKo: 34331 Kod Mawel: AK-32/2



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## Dane techniczne:

- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka TL-E 32W G10q**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem. Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.

Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.

Do montażu na ścianie lub suficie.

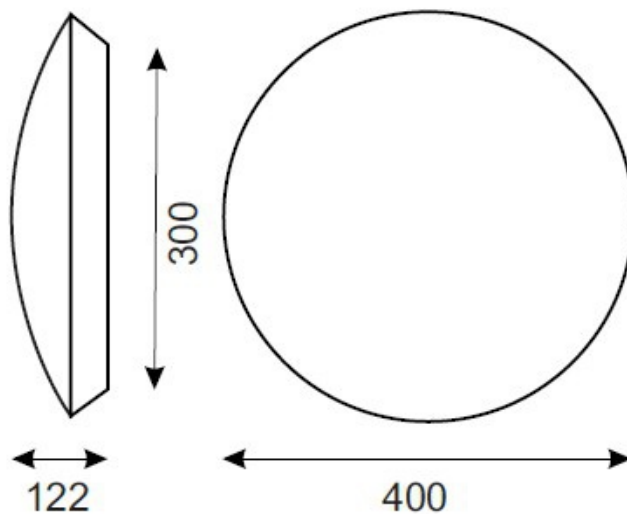

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## Eko D



| AC/DC V | 12 | 24 | 230 |
|---------|----|----|-----|
| CE      |    |    |     |



| Typ     | Moc  | Sprawność | Tryb   |
|---------|------|-----------|--------|
| AK - 32 | 32 W | 18 %      | ciemna |
| NK - 32 | 32 W | 18 %      | jasna  |



Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem.  
Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.  
Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.  
Do montażu na ścianie lub suficie.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.