

Oprawa awaryjna EKO D 1x32W 1h autonomiczna jasna

Kod ElektriKo: 34333 Kod Mawel: NK-32/1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka TL-E 32W G10q**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem. Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.

Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.

Do montażu na ścianie lub suficie.

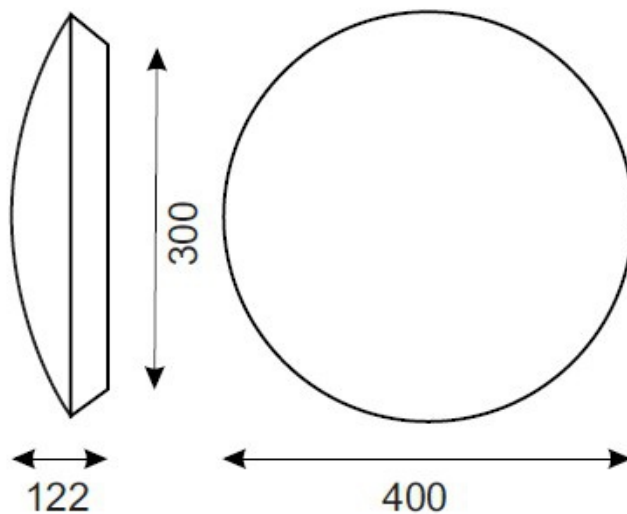

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Eko D




AC/DC V	12	24	230
CE			

AUTOTEST	AT	CT
AN		

Typ	Moc	Sprawność	Tryb
AK - 32	32 W	18 %	ciemna
NK - 32	32 W	18 %	jasna

Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem.
Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.
Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.
Do montażu na ścianie lub suficie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.