

PTo 100/220...240 3DIM

Kod ElektriKo: 38963 Kod Osram: 4008321956361



Dane techniczne:

- Moc systemu **106 W**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **7**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **17**
- Moc lampy [W] **97 W**
- Sprawność EUZ **91 %**
- Długość **158.0 mm**
- Wysokość **42.5 mm**
- Szerokość **94.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **148.0 mm**
- Masa produktu **900.00 g**
- Początkowy prąd rozruchowy **60 A**

- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **4**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze $T > 75\text{ }^{\circ}\text{C}$, przy temperaturze $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ w punkcie pomiarowym tpoint**
- Zakres regulacji **60 100 %**
- Zakres temperatury otoczenia **$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- Prąd zasilający **0.48 A**
- Moc systemu **106 W**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatyczny **7**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **17**
- Moc lampy [W] **97 W**
- Sprawność EUZ **91 %**
- Długość **158.0 mm**
- Wysokość **42.5 mm**
- Szerokość **94.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **148.0 mm**
- Masa produktu **900.00 g**
- Początkowy prąd rozruchowy **60 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **4**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze $T > 75\text{ }^{\circ}\text{C}$, przy temperaturze $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ w punkcie pomiarowym tpoint**
- Zakres regulacji **60 100 %**
- Zakres temperatury otoczenia **$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- Prąd zasilający **0.48 A**
- Zakres temperatury pracy **$75\text{ }^{\circ}\text{C}$**
- Max. working voltage between LH and LL **250 V**
- Napięcie zapłonu **4.5 kVp**
- Częstotliwość pracy **0.165 kHz**
- Zakres napięcia **198 264 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Protective conductor current **0.1 mA**
- Napięcie wejściowe **220 240 V**
- U-OUT **250 V**
- Odporność na napięcie udarowe (L - N) **3 kV**
- Odporność na napięcie udarowe (L/N - uzi) **4 kV**
- Straty mocy w stanie oczekiwania
- Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa **120 pF**
- Napięcie maks. LH / LL i uziemieniem **250 V**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 2.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **10 11 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **10 11 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 2.5 mm²**
- Obudowa **Plastic**
- Trwałość statecznika elektronicznego **60000 h**
- Kształt / wersja **EUZ outdoor**
- Required IP rating of luminaire **≥ 54**
- System guarantee level **3c**
- Obudowa (z domieszkami) **Tak**
- Interfejs ściemniany **DALI / StepDIM / AstroDIM**
- Czas resetowania EUZ **$> 0.5\text{ s}$**
- Maks. długość przewodu **1.5 m**
- Ściemnianie **Tak**
- Limit czasu zapłonu **20 min**
- Do opraw o klasie ochronności **I / II**
- Lightning stroke protection **With connected equipotentiality-terminal 10 surges with 10 kV acc. to IEC 61000-4-5**
- Burn-in time prior to dimming operation **10 min**

- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka ochrona przed przepięciem: do 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)
- Doskonała odporność termiczna przy bardzo wysokich temperaturach granicznych and ta

Obszar zastosowań

- Do opraw o klasie ochronności I i II


Cechy produktu

- Interfejs 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007) do 300 MHz
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Współczynnik strumienia świetlnego 1 w porównaniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Nieprzystosowane do zasilania prądem stałym

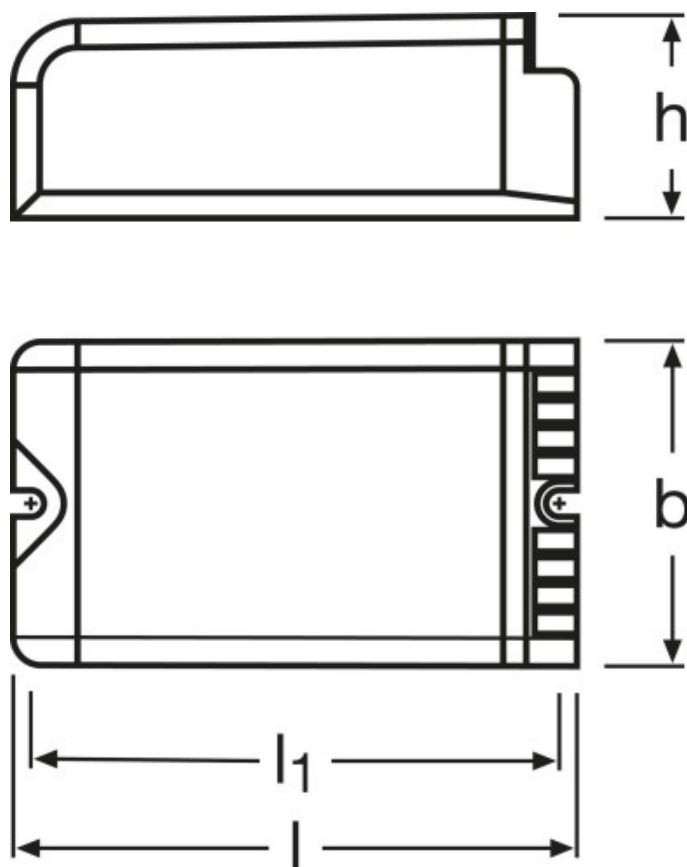



StepDIM

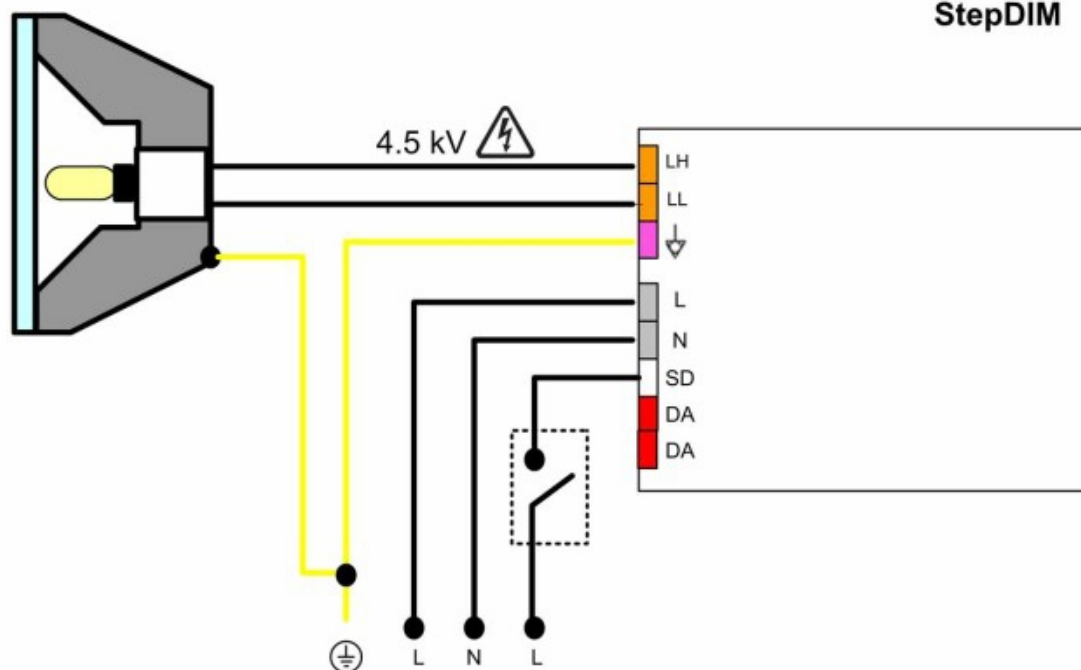

100% power output

