

# Oprawa LED Atlantyk Strong Led 1299 Ed 6640lm/840 Pmma Opal Ip66 Tw5

Kod ElektriKo: 43364 Kod LUG: 090250.5L05.711.938



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **53**
- Skuteczność[lm/W] **125**
- Strumień oprawy[lm] **6640**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **2,1**
- Wymiary [mm] L W H D **1299 85 92 700**
- Ilość na palecie **152**
- Moc oprawy[W] **53**
- Skuteczność[lm/W] **125**
- Strumień oprawy[lm] **6640**
- Temperatura barwowa[K] **4000**

- CRI/Ra  $\geq 80$
- Ilość w opakowaniu 1
- Masa netto[kg] 2,1
- Wymiary [mm] L W H D 1299 85 92 700
- Ilość na palecie 152
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED źródło światła LED
- ikona\_ce zgodność z normą europejską (CE)
- ikona\_gost zgodność z normami rosyjskimi (GOST)
- ikona\_zgodnosc\_produkcji\_z\_normami\_ukrainy zgodność z normami Ukrainy
- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 I klasa ochrony przed porażeniem
- napiecie\_zasilajace\_230v napięcie zasilające 230V
- ikona\_montaz\_na\_podlozu\_palnym montaż na podłożu palnym
- klasa\_ochronnosci\_III II klasa ochrony
- stopien szczelnosci\_ip\_65 stopień szczelności IP 65
- EMERGENCY\_modul\_awaryjny moduł awaryjny EMERGENCY
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

Okablowanie przelotowe

## Charakterystyka

przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wlewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

## Zastosowanie


parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

## Montaż

bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

## Wymiary

| Kod             | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|-----------------|---------------------|----------|
| 090250.5L01.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L03.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L04.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L05.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L06.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L08.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L09.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |
| 090250.5L10.711 | 1299 85 92 700      | 1,7      |

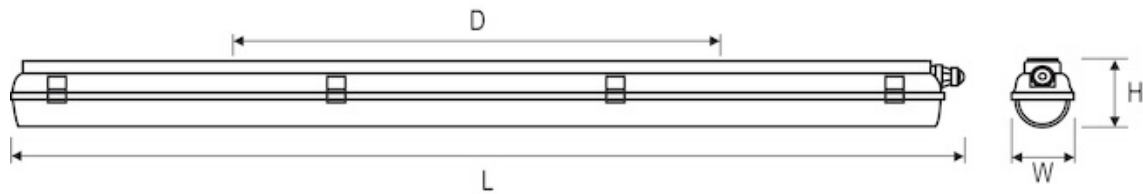

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.