

Oprawa Industry 1x36w T8 Evg Ip23 Ls2 Standard Version

Kod ElektriKo: 52388 Kod Lena: 543128



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Max moc **1x36W**
- Wymiary montażowe **1195**
- Wymiary produktu **1230/110/160**
- Waga **3.20**
- Max moc **1x36W**
- Wymiary montażowe **1195**
- Wymiary produktu **1230/110/160**
- Waga **3.20**
- 230V **230V**
- Certyfikat CE **Certyfikat CE**

Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i T8.

Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa sztucznego umożliwiający stosowanie zarówno w niskich (poniżej 3m) jak i wysokich (powyżej 10m) pomieszczeniach. Oprawa przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielometrażowych, hali produkcyjnych, obiektów sportowych. Oprawa sprzedawana jest standardowo bez źródeł światła. Układ optyczny: Reflektor: Wysokosprawny odbłyśnik aluminiowy wykonany z Miro 5 grubość 0,3 mm. Specjalnie zaprojektowany by osiągać najwyższe sprawności

oprawy (do 95%). End cap: Odporny na UV jak i zmiany temperatury - wykonany z PP. Regulowany rozsył światła w zależności od pozycji oprawki (szeroki, wąski i bardzo wąski) umieszczanych w odpowiednich otworach. Siedem różnych rozsyłów dla świetlówki T5 i dwa dla świetlówki T8. Dyfuzor: Aluminiowy raster- lamelka jest dostępny jako akcesorium dla szerokiego rozsyłu przy oświetleniu niskich pomieszczeń.

Dodatkowe możliwości:

Moduł awaryjny dostępny w oprawie

Możliwe podłączenie czujnika ruchu i światła dziennego

Wersja do szybkiego montażu z systemem wtyczek i gniazd Wieland

Oprawa jest również dostępna w wersji IP20 bez metalowego End-capu

Montaż

Montaż natynkowy jak i zwieszany -na stalowej lince przy pomocy

dodatkowego akcesorium – dwóch stalowych uchwytów z śrubami blokującymi.

Wejście kabla na każdym końcu oprawy lub z tyłu przez dławnice $\varnothing = 20\text{mm}$.

Podłączenie zasilania:

LS1: jedna 5-cio polowa kostka umieszczona obok otworów w środku oprawy

– możliwość poprowadzenie 3 faz.

LS2: dwie 5-cio polowe kostki umieszczone na każdym końcu oprawy

i połączone przewodami $5 \times 2,5\text{mm}^2$ – okablowanie przelotowe 3 fazowe.

Balast:

Oprawa jest dostarczana z markowym elektronicznym balastem (EVG) z funkcją

ciepłego startu A2. Na zapytanie dostępne są również wersje

ściemniane 1-10V, DSI lub DALI.

Kliknij tutaj i pobierz ulotkę INDUSTRY IP23!



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

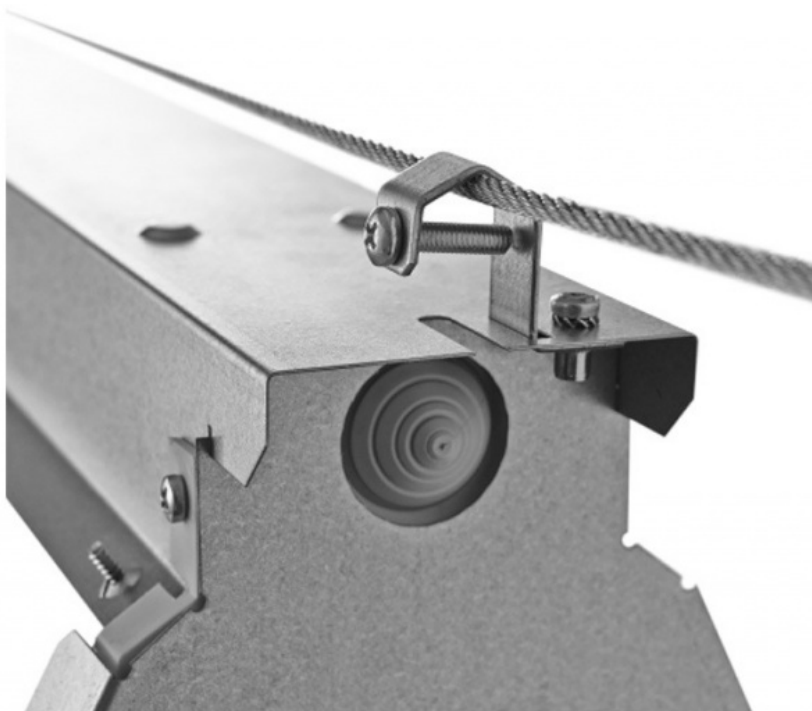

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.