

Ontec S W1 302 M Cold At natynkowy

Kod ElektriKo: 52793 Kod TM Technologie: TM-OS.W1ATM36CW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **1xLED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Źródło światła **1xLED**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacji**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy, flagi**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Napięcie [V] **230V**

Praca sieciowo-awaryjna.

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



ONTEC S W1, W2

oświetlenie drogi ewakuacji
evacuation road lighting

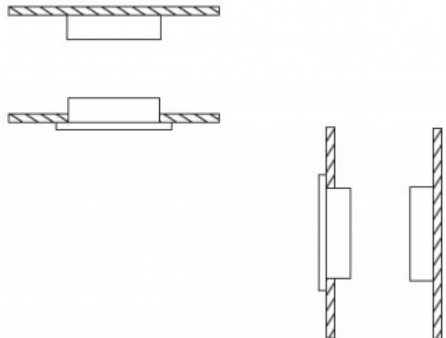Wymiary [mm] Dimensions [mm]  260 40 140  27,5 x 4,5 x 15 [cm] Ilość opakowań: quantity of boxes: 700 szt.	Montaż Mounting 
---	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZASTOSOWANIE ONTEC S W1, W2 THE USE OF ONTEC S W1, W2

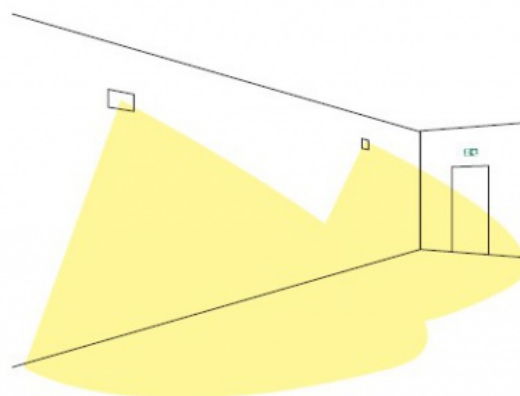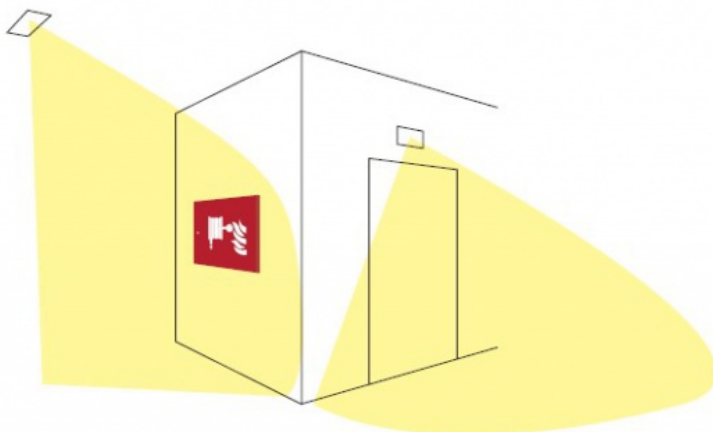

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.