

MTX 1 Nt Led Coin 111 24° 22,5w 3000 czarny

Kod ElektriKo: 53660



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **22,5W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Kąt rozsyłu światła **24°**
- Moc **22,5W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Kąt rozsyłu światła **24°**

Regulowany downlight kwadratowy, współpracujący z bardzo ekonomicznymi i energooszczędnymi źródłami LED oraz halogenowymi źródłami światła przeznaczony do oświetlenia eleganckich butików, mieszkań, salonów jubilerskich, wnętrz komercyjnych o różnorodnej architekturze. Oprawa oświetleniowa stanowiąca oświetlenie podstawowe lub uzupełnienie ogólnego oświetlenia przestrzeni sprzedażowych i wystawowych przeznaczony do montażu bezpośrednio na suficie. Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium, dostępna w kolorze czarnym lub na życzenie innym z palety kolorów RAL.

				K	 [lm]
10	24° 40'	G53	12V LED	2700	600
10	24° 40'	G53	12V LED	3000	620
15	24° 40'	G53	12V LED	2700	830
15	24° 40'	G53	12V LED	3000	860


■ (RAL 9006) □ (RAL 9010) ■ (RAL 9004)



				!	
1x35	max 45°	G53	12V, 12V DIM	PT	■ ■
1x50	max 45°	G53	12V, 12V DIM	PT	■ ■
1x75	max 45°	G53	12V, 12V DIM	PT	■ ■
1x100	max 45°	G53	12V, 12V DIM	PT	■ ■



* - krzywe rozsyłu źródeł QR111 oraz LED - str. 137

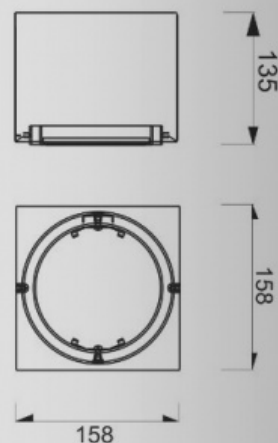

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.