

# MTX 1 Nt Led Coin 111 40° 33,8w 3000 czarny

Kod ElektriKo: 53668



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **33,8W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Kąt rozsyłu światła **40°**
- Moc **33,8W**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Kąt rozsyłu światła **40°**


Regulowany downlight kwadratowy, współpracujący z bardzo ekonomicznymi i energooszczędnymi źródłami LED oraz halogenowymi źródłami światła przeznaczony do oświetlenia eleganckich butików, mieszkań, salonów jubilerskich, wnętrz komercyjnych o różnorodnej architekturze. Oprawa oświetleniowa stanowiąca oświetlenie podstawowe lub uzupełnienie ogólnego oświetlenia przestrzeni sprzedażowych i wystawowych przeznaczony do montażu bezpośrednio na suficie. Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium, dostępna w kolorze czarnym lub na życzenie innym z palety kolorów RAL.

|  |  |  |  | K    |  [lm] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 2700 | 600                                                                                    |
| 10                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 3000 | 620                                                                                    |
| 15                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 2700 | 830                                                                                    |
| 15                                                                                | 24° 40'                                                                           | G53                                                                               | 12V LED                                                                           | 3000 | 860                                                                                    |


■ (RAL 9006)    □ (RAL 9010)    ■ (RAL 9004)



|  |  |  |  | !  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x35                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V, 12V DIM                                                                        | PT | ■ ■                                                                                 |
| 1x50                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V, 12V DIM                                                                        | PT | ■ ■                                                                                 |
| 1x75                                                                              | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V, 12V DIM                                                                        | PT | ■ ■                                                                                 |
| 1x100                                                                             | max 45°                                                                           | G53                                                                                 | 12V, 12V DIM                                                                        | PT | ■ ■                                                                                 |

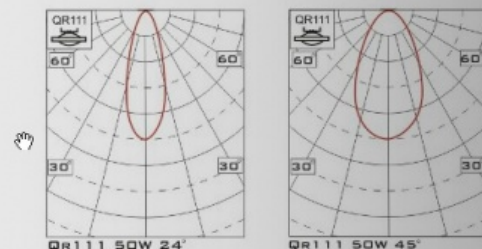

\* - krzywe rozsyłu źródeł QR111 oraz LED - str. 137

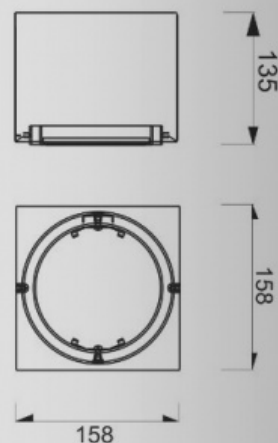

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.