


Hid-pv C 70 /i Cdm 220-240v 50/60hz Ng

Kod ElektriKo: 54807 Kod Philips: 8727900859881

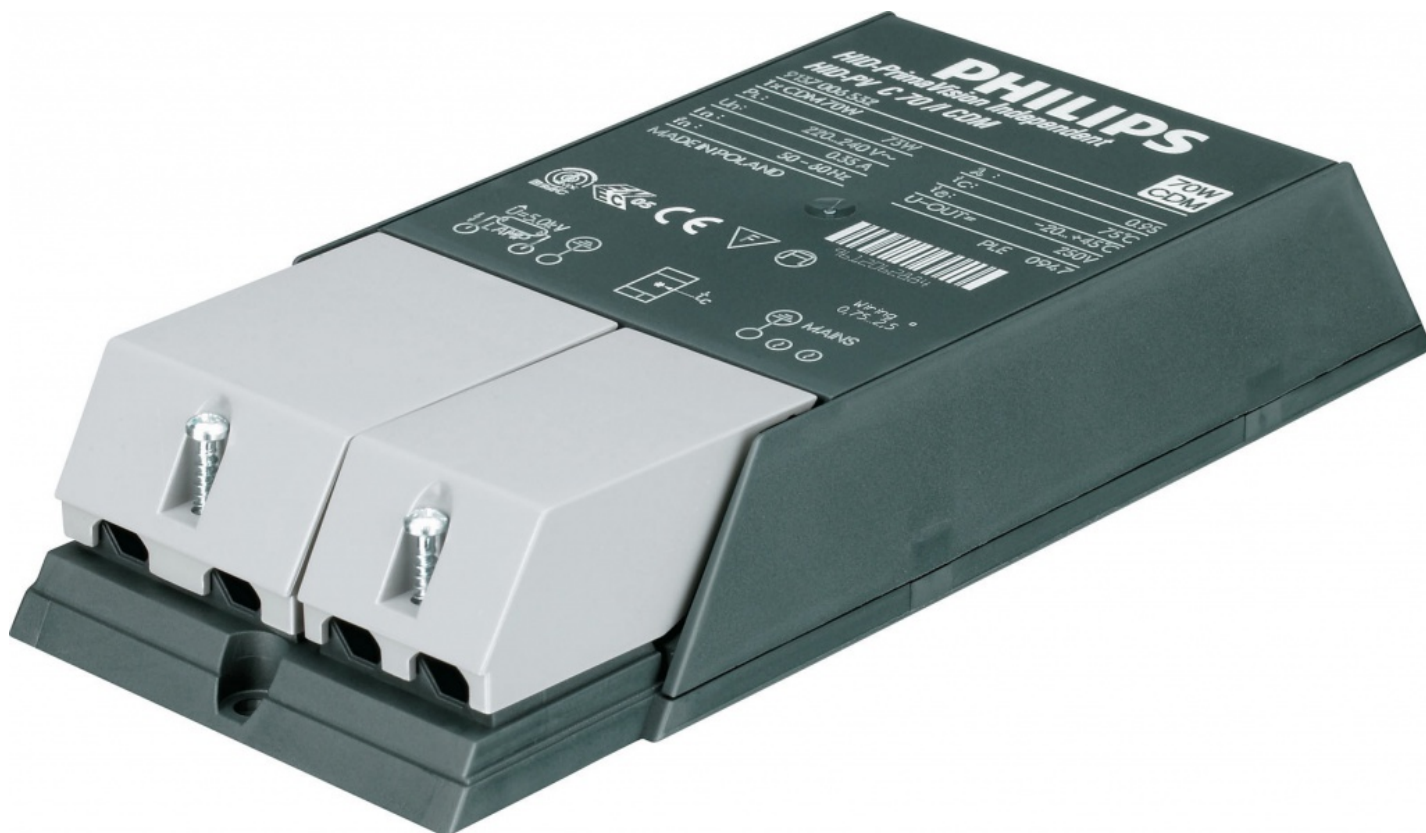

Dane techniczne:

- Prąd upływu **0.25 (max) mA**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2.0 m**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 75 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 45 (max) C**
- Długość A1 **188.0 mm**
- Szerokość B1 **82.7 mm**
- Wysokość C1 **34.5 mm**
- Długość otworu montażowego A2 **170.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.8 mm**
- Temp. punktu pomiarowego **F**
- Waga netto 1 szt. **0.360 kg**
- Fixing Hole Distance Width B2 **63.7 mm**
- Prąd upływu **0.25 (max) mA**
- Max. dł. przewodu zas/lampa **2.0 m**
- T-obudowy trwałość **75 C**
- T-obudowy max. **75 (max) C**
- Temp. przechowania **-25 (min), 75 (max) C**
- T-otoczenia **-20 (min), 45 (max) C**
- Długość A1 **188.0 mm**
- Szerokość B1 **82.7 mm**
- Wysokość C1 **34.5 mm**

- Długość otworu montażowego A2 **170.0 mm**
- Średnica otw. montażowego D1 **4.8 mm**
- Temp. punktu pomiarowego **F**
- Waga netto 1 szt. **0.360 kg**
- Fixing Hole Distance Width B2 **63.7 mm**
- Napięcie liniowe **220-240 V**
- Znamionowa liczba lamp **1 piece**
- Typ lampy **CDM**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Znak aprobowany **ENEC**
- Moc systemu (statecznik+lampa) **70**
- Trwałość 90% @Tcaselife **40000 hr**
- Odpowiedni do zewn. użytku? **NIE**
- Automatyczny restart **TAK**
- Szczytowy prąd początkowy **33 (max) A**
- Ochrona przepięciowa 320VAC **48 hr**
- Straty mocy zasilacza **7.0 W**
- Napięcie zapłonu **4.0 (max) kV**
- Współczynnik mocy (100% obc.) **0.95 -**
- Napięcie sieciowe bezpieczeństwa (AC) **-18%/+10%**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **-10%/+6%**
- Maks. Stateczników na MCB **20 x**
- Typ złącza **Insert**
- Częstotliwość linii **50/60 Hz**
- Aktywna ochrona termiczna **TAK**
- Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Standard jakości **ISO 9000:2000**
- Standard ochrony środowiska **ISO 14001**
- Odporność EMC **EN 61547**
- Wibracje **IEC 68-2-6 Fc**
- Wilgotność **IEC 928-13**
- Norma emisji prądu **EN 61000-3-2**
- Standardy bezpieczeństwa **EN 61347-2-12**
- Opakowanie zbiorcze **12**

High-quality, compact and lightweight HID electronic gear for optimal and reliable performance of 20, 35, 50 and 70 W CDM lamps

- Wysoka jakość i solidne wykonanie
- Optymalna wydajność dzięki tolerancji lampka zasilania minimalne lampy
- CDM żywotność lampy zwiększona o 30%
- Eliminuje migotanie lampy wszystkie widzialne

Wysokiej jakości, kompaktowy i lekki osprzęt elektroniczny HID dla optymalnej i niezawodnej pracy 20, 35, 50 i 70 W CDM lampy

Charakterystyka Urządzenia

- Minimalna rozpiętość mocy lampy
- Straty energii na niskim biegu
- Lampa end-of-life wykrywania
- Wysokie temperatury Tambient i Tcase
- Długa żywotność 40.000 godzin

Aplikacje / Zastosowania

- Akcent i dekoracyjne oświetlenie sklepów, przestrzeni publicznych, holach i biurach

- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

