

Oprawa awaryjna Crystal At C Led C5

Kod ElektriKo: 60255 Kod Hybryd: 3787C5



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **LED biały**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Bateria **Ni-Cd HT**

Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich



piktogramów. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmę Hybryd.

Materiał obudowy: blacha stalowa
kolor obudowy: biały RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)
klosz: pleksi, płytka z piktogramem
kolor klosza: przezroczysty

W uwagach do zamówień prosimy o podanie [wzorów piktogramów](#).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

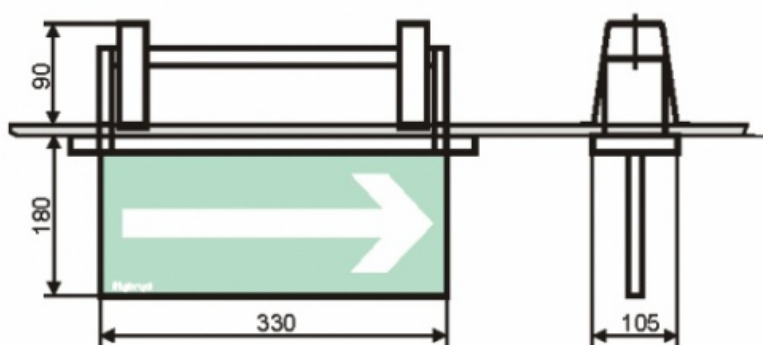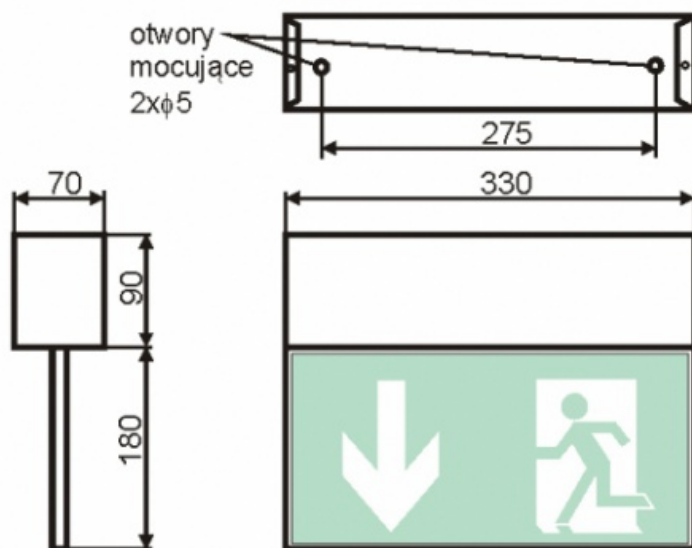


Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Mocowania oprawy:

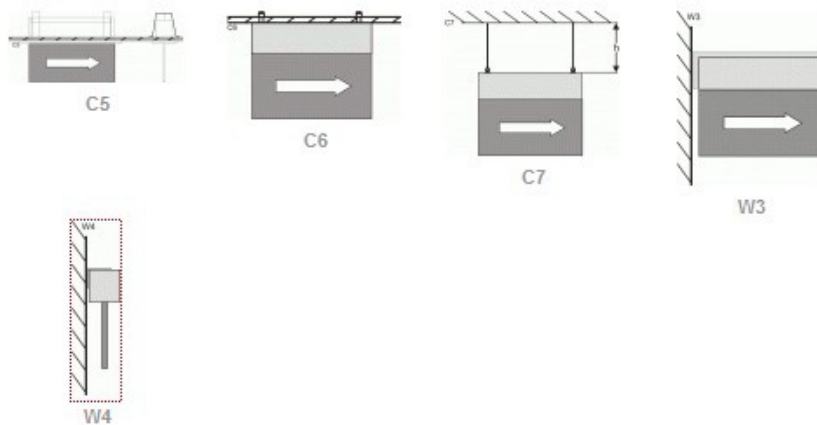

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.