

# Owa Road Plus At 2c Led3 9003

Kod ElektriKo: 60608 Kod Hybryd: 2427



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **2h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup> (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup> (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony IP **IP 20, IP44 ( wersja oprawy IP44 na specjalne zamówienie)**

- Strumień świetlny lampy [lm] **260 lm**
- Bateria **Ni-Cd HT, Ni-MH HT 4,8V**


Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej, przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po jego zaniku, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanych przez firmę Hybryd.

Materiał obudowy: ekstrudowane aluminium


Kolor obudowy: biały, czarny, srebrny, inne kolory na specjalne zamówienie



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

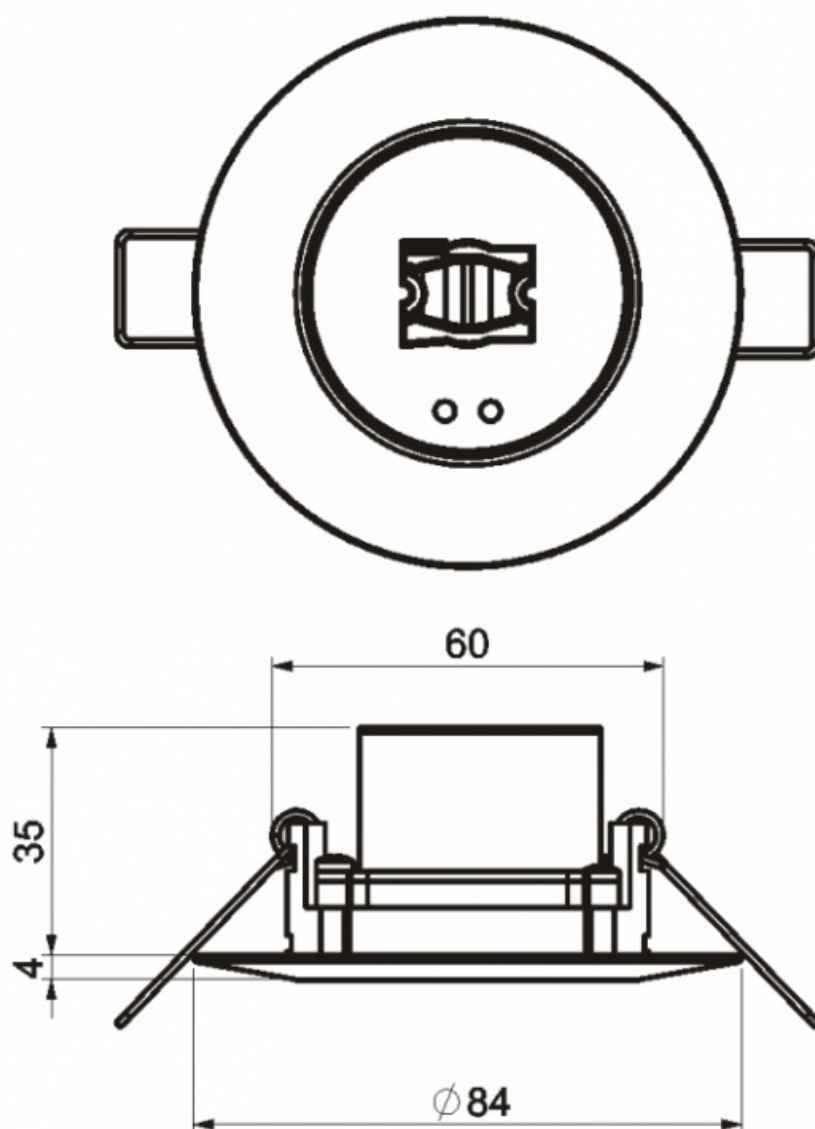


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

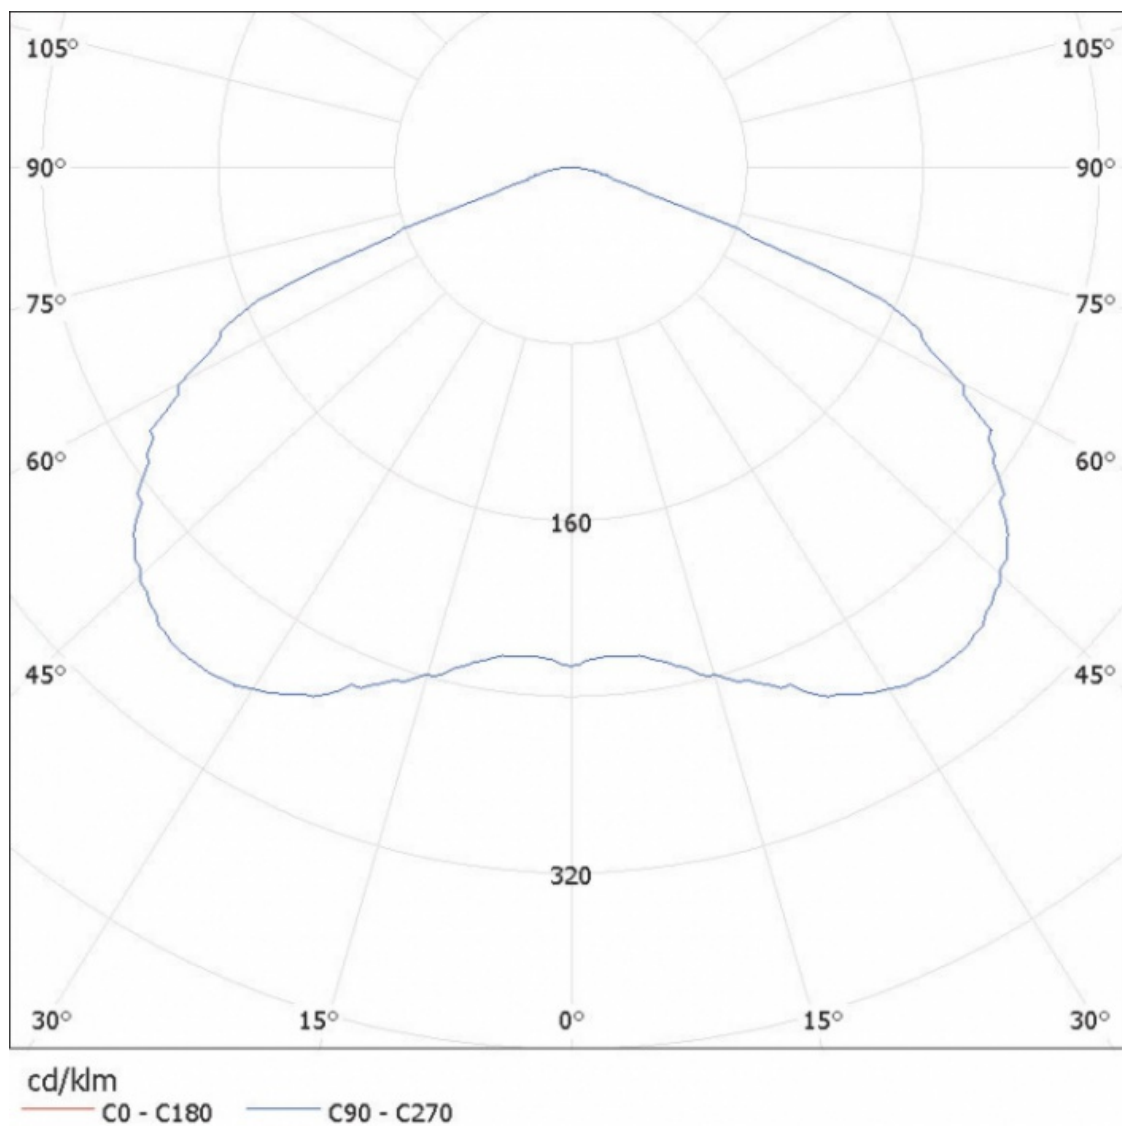

OWA AREA LED3 (260lm)


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

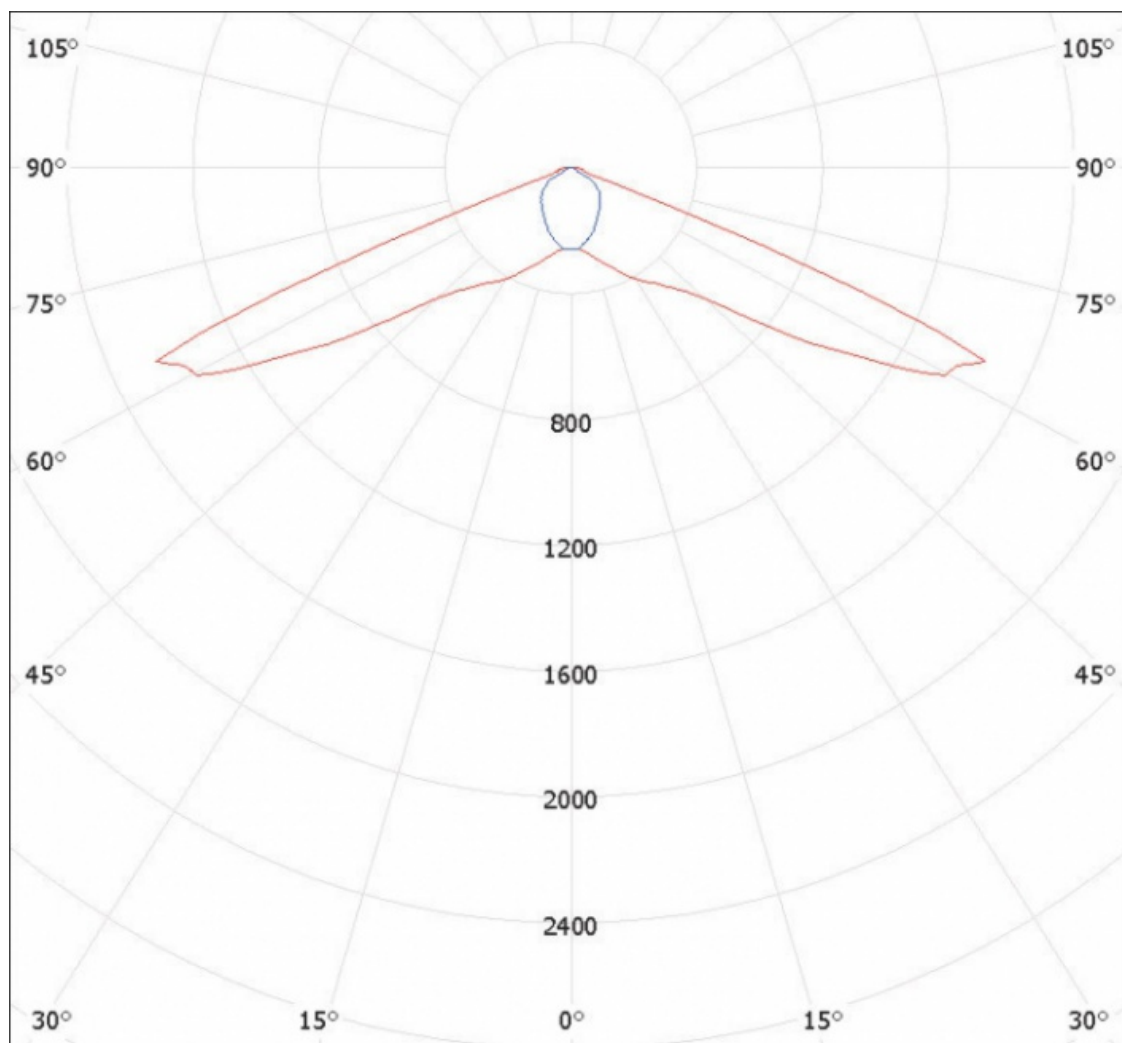

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

OWA ROAD+ LED3 (260lm)

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

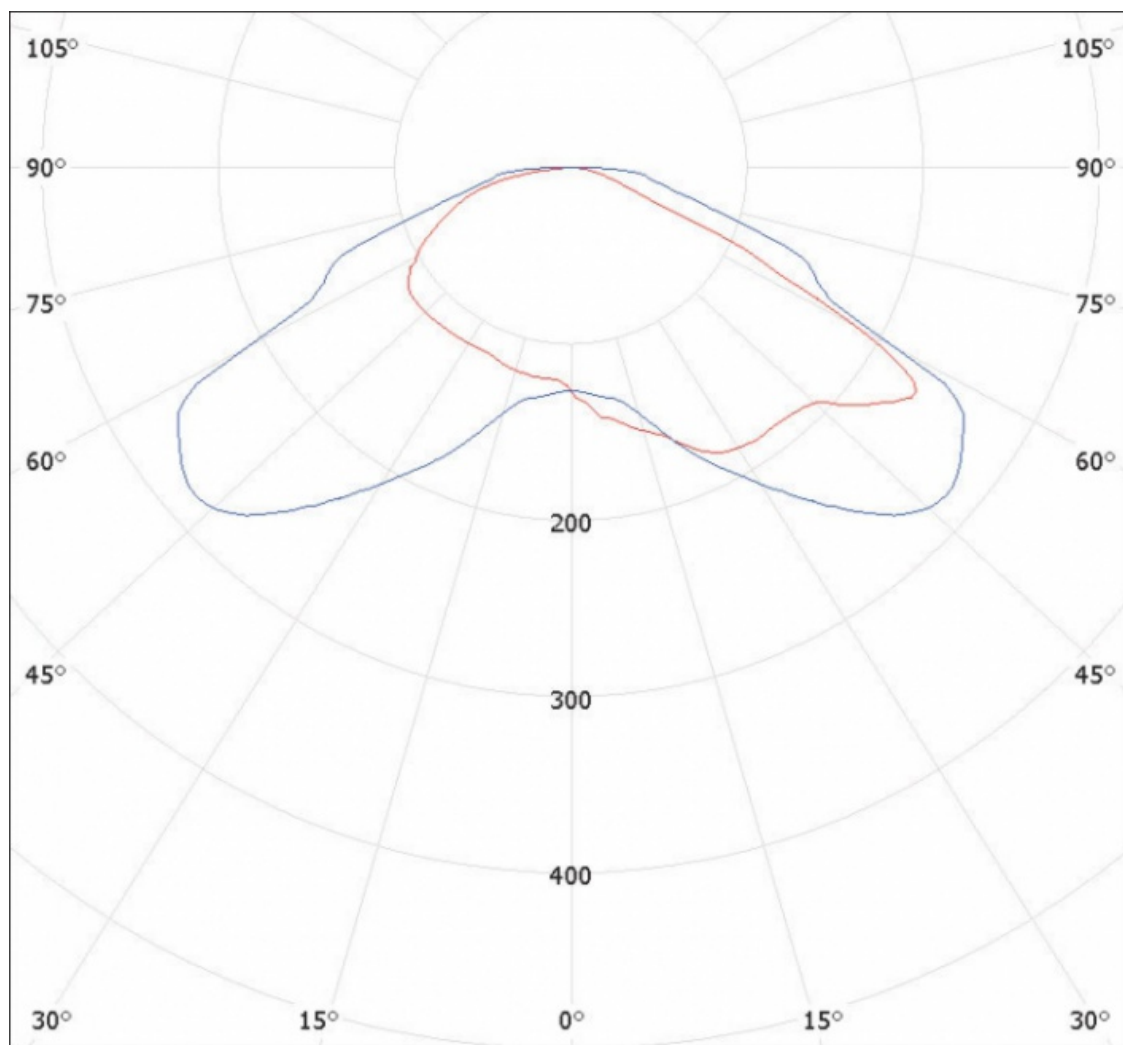

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

OWA SIDE LED3 (260lm)

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.