

Oprawa Milena Led 2x Par 1240 51w 6970lm 840 Par Czarny Std

Kod ElektriKo: 66221 Kod PXF: AK004.3333.840.A000 / PX4020150



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **2x51W**
- Strumień świetlny oprawy **5940 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,50 kg**
- Raster/przesłona **PAR**
- Moc źródła światła **2x51W**
- Strumień świetlny oprawy **5940 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,50 kg**
- Raster/przesłona **PAR**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**

- Odbłyśnik **Brak**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,98**
- Kolor **Wielobarwny**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nowoczesna ledowa oprawa oświetleniowa o wysokich parametrach świetlnych i subtelnej konstrukcji znajdująca idealne zastosowanie do pomieszczeń reprezentacyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na dwa kolory – czarny i szary, płyta mikropryzmatyczna (MPRM) lub raster PAR. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL.


Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).

Akcesoria: -


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4020101 35W	1240	155	31
PX4020115 35W	1240	155	31
PX4020108 45W	1740	155	31
PX4020122 45W	1740	155	31
PX4020129 27W	1240	155	31
PX4020136 27W	1240	155	31
PX4020143 51W	1240	155	31
PX4020150 51W	1240	155	31

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

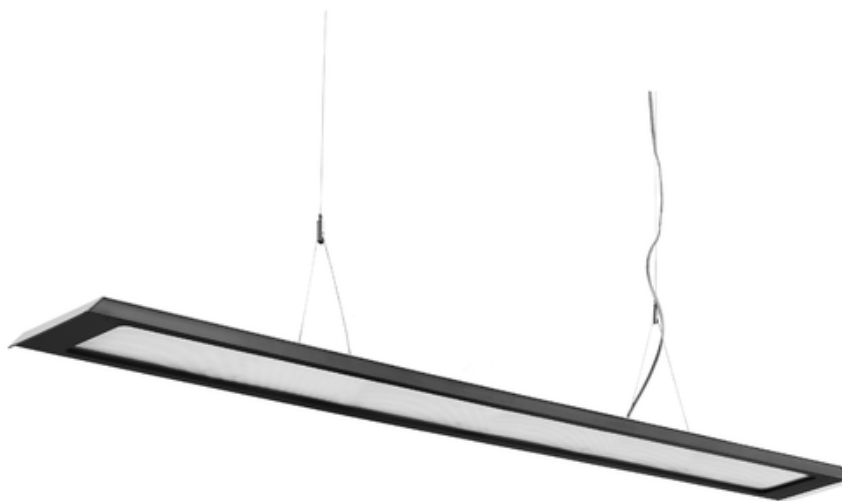

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

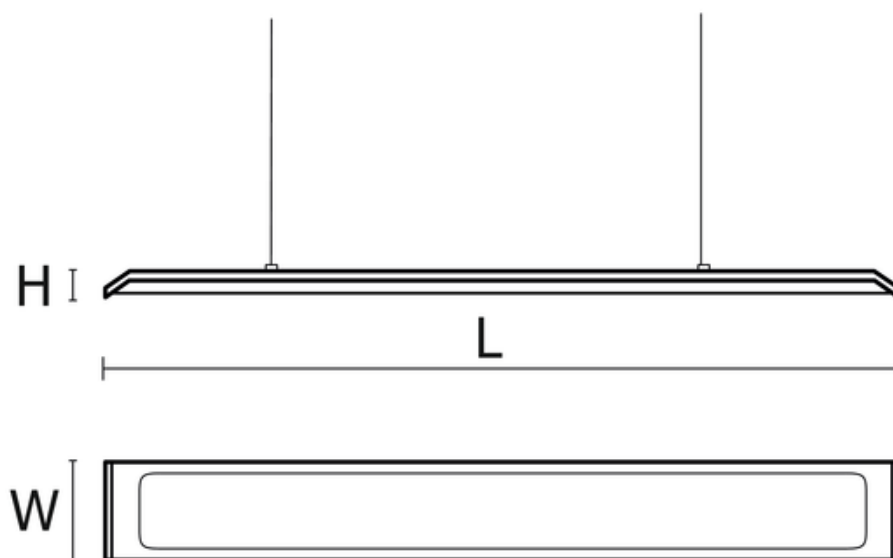

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.