


Square Gk Led 600x600 38w 4280lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 66357 Kod PXF: CI001.1111.830.A000 / PX4059501

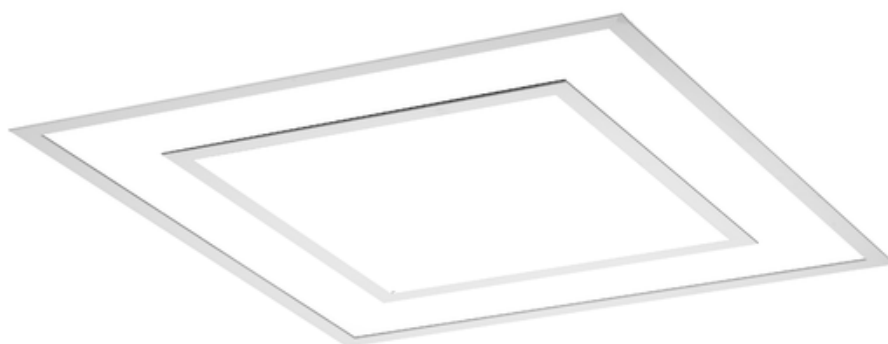

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x44W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **3800 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,50 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Moc źródła światła **1x44W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **3800 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,50 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **OPAL**

- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **44W**
- Moc oprawy **44 W**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Wysokiej klasy oprawa LED emitująca subtelne i równomierne światło rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i centralnie

umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponująca się z powierzchnią sufitu.

Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres zamówienia, należy go wykonać z płyty montowanego stropu.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej, malowana elektrostacyjnie na kolor biały. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Klosz OPAL (PMMA). Wersja natynkowa posiada w standardzie przesłonę części środkowej wykonaną z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, G/K lub nastropowy.

Zasilanie: 230 V

L	W	H	C	D	E
595	595	75	585	585	75

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

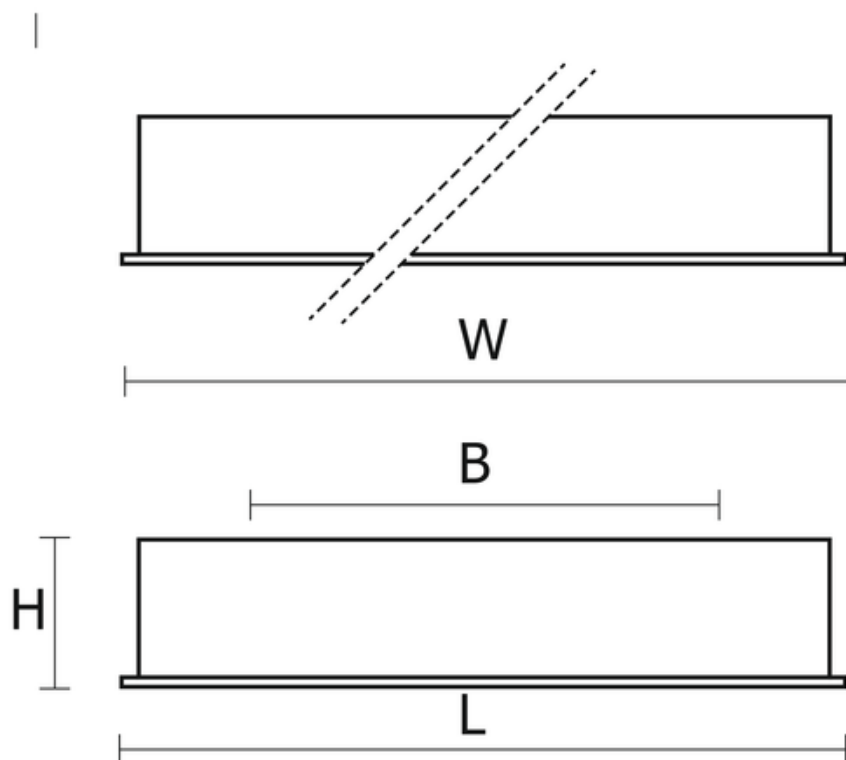

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.