

Moduł awaryjny Moduł Multi-evg 6-36w 3h 3,6v

Kod ElektriKo: 69676 Kod Awex: LME/36/3



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Moduły w zestawie z akumulatorem
- WYKONANIE: Obudowa z poliwęglanu
- MONTAŻ: w oprawie oświetlenia podstawowego, lub osobnej obudowie

- NAPIĘCIE ZASILANIA: 230VAC/50÷60Hz
- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Fluorescencyjne źródła światła
- CZAS ŁADOWANIA: Maksymalnie 24h
- CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW: 1h, 2h lub 3h; akumulatory Ni-Cd
- KLASA IZOLACJI: II
- STOPIEŃ OCHRONY: IP20
- TEMPERATURA OTOCZENIA: t_a : $0^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$
- Opcjonalne przystosowanie do pracy w temperaturze do -25°C poprzez zastosowanie układu grzejnego HTR25 (patrz akcesoria)

OPCJE:

PT – przycisk testu

AT – autotest


DODATKOWE INFORMACJE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Współpraca ze wszystkimi statecznikami elektronicznymi i magnetycznymi

Zastosowanie łagodnego zapłonu pozwalającego na oszczędność źródła światła

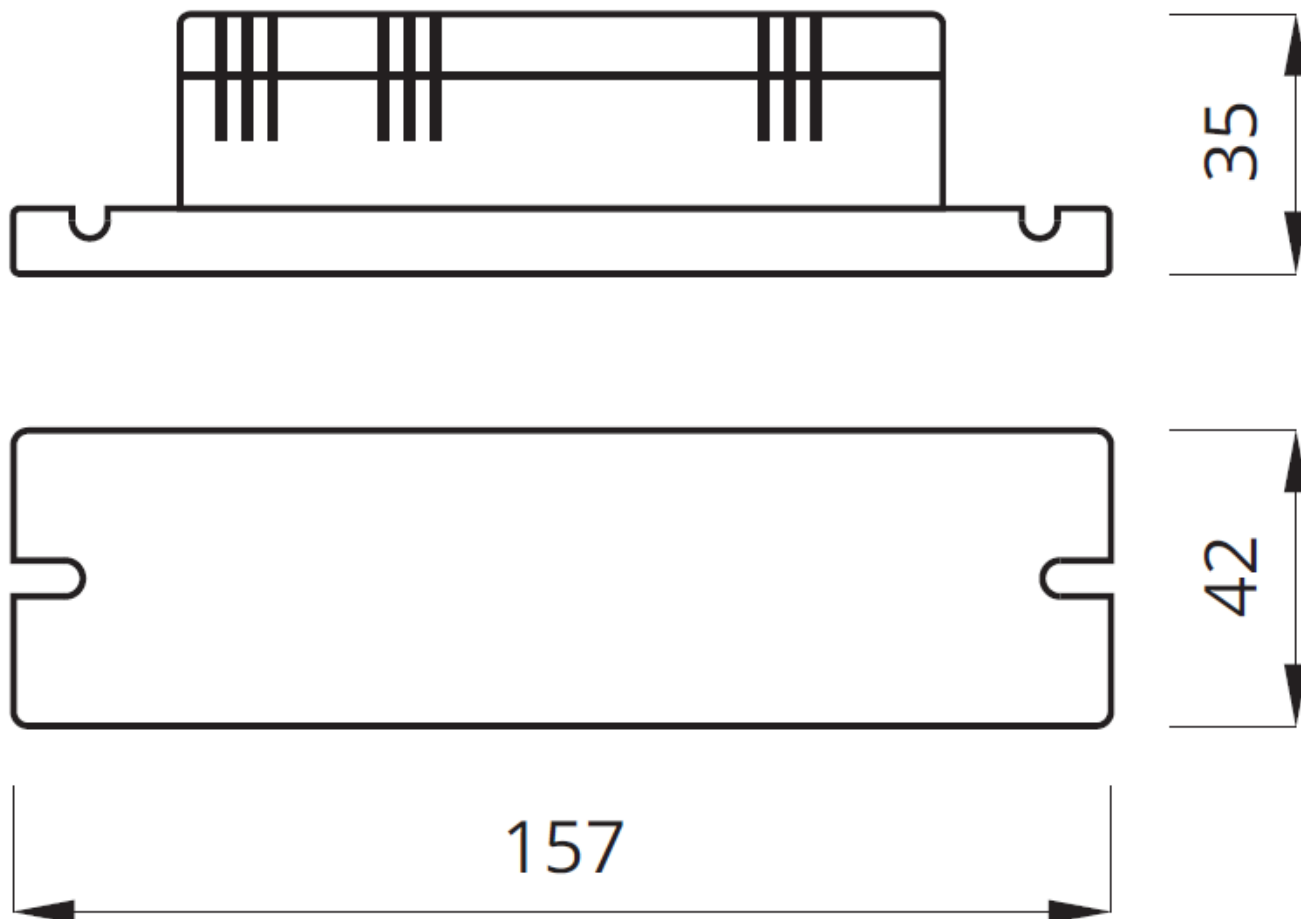

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.