


Tube LED Evo 14w 4000K Ls2 30st

Kod ElektriKo: 77104 Kod Lena: 267277

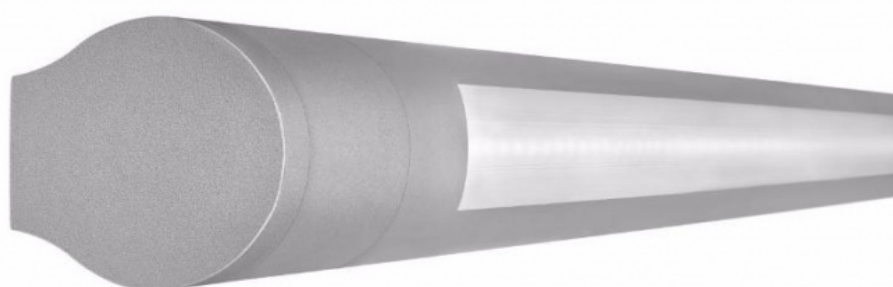

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **14W**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Strumień świetlny **1250lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Moc nominalna **14W**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Strumień świetlny **1250lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na uduy mechaniczne IK08 **Stopień odporności na uduy mechaniczne IK08**


Charakterystyka:

Oprawa LED przeznaczona jest do montażu zwieszanego, nastrogowego i naściennego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy zapewnia łatwy dostęp do kostki elektrycznej i otworu montażowego po zdjęciu zaślepki, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do

różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90st , 60st , 30st. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25 °C.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.

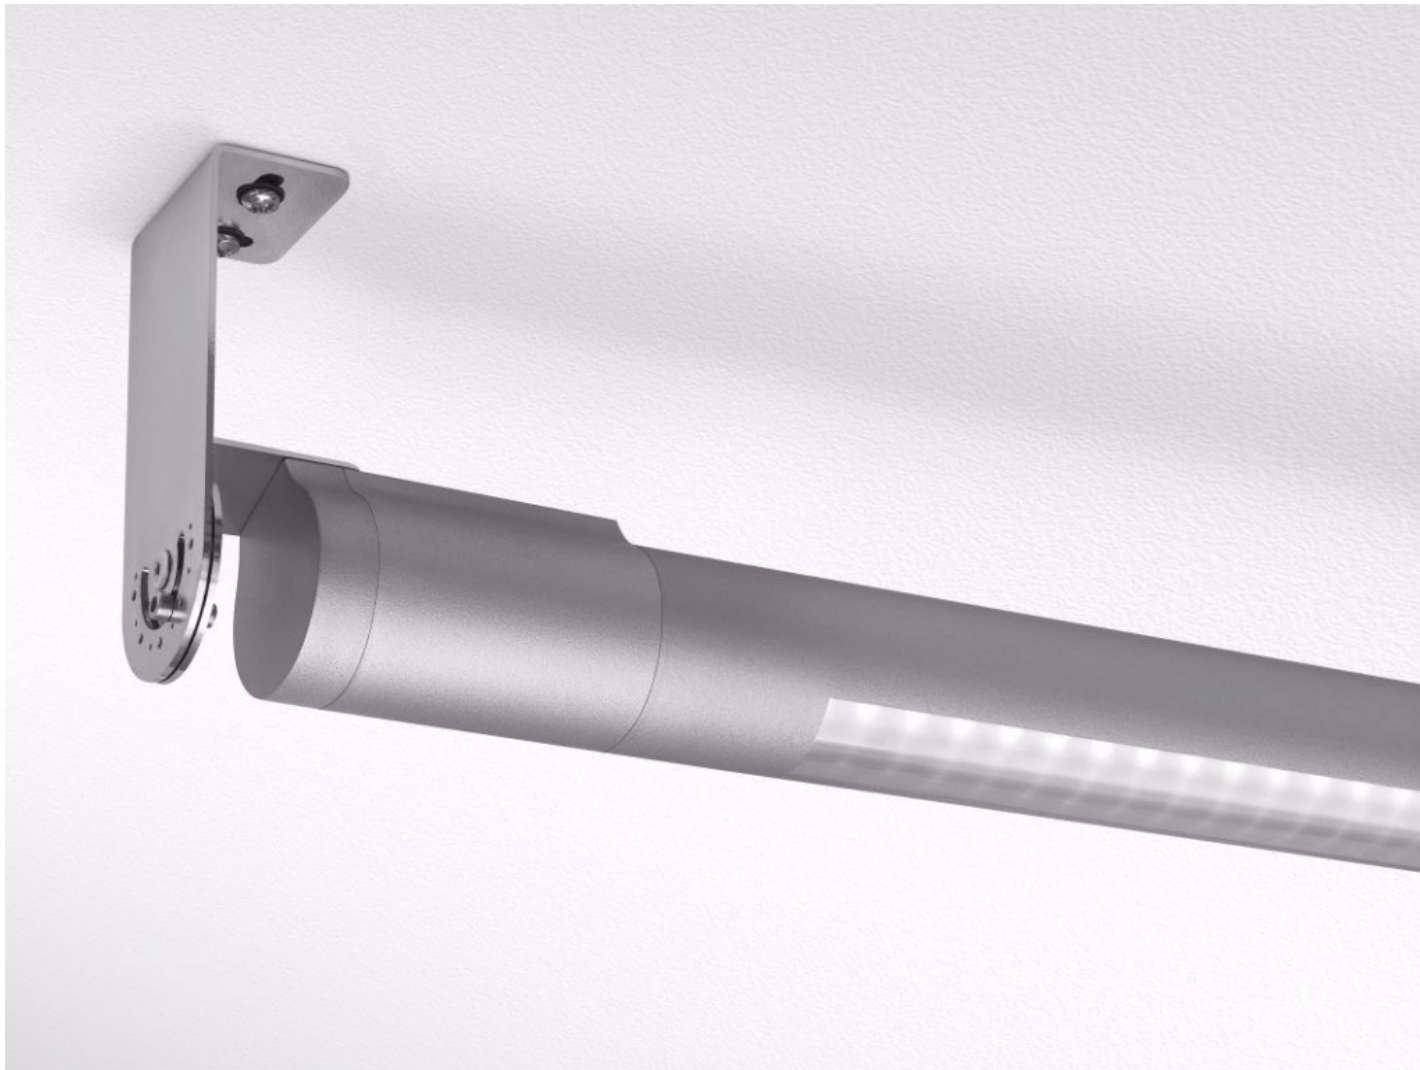

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.