

Oprawa LED ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 5300lm/840 3h M PMMA opal IP65

Kod ElektriKo: 77149 Kod LUG: 090250.5L04B.711.995



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Strumień LED [lm] **5300**
- Strumień oprawy [lm] **4700**
- Moc LED [W] **42**
- Moc oprawy [W] **45**
- Temperatura barwowa **4000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Krzywe światłości **2211**
- Strumień w awaryjnym trybie (%) **25%, 14%**
- Współpracuje z modułem awaryjnym **TAK**
- Strumień LED [lm] **5300**
- Strumień oprawy [lm] **4700**
- Moc LED [W] **42**

- Moc oprawy [W] **45**
- Temperatura barwowa **4000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **> 80**
- Krzywe światłości **2211**
- Strumień w awaryjnym trybie (%) **25%, 14%**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona_zgodnosc_produkcyj_z_normami_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie_zasilajace_230v **napiecie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- klasa_ochronnosci_III **II klasa ochrony**
- stopien_szczelnosci_ip_65 **stopień szczelności IP 65**
- EMERGENCY_modul_awaryjny **moduł awaryjny EMERGENCY**
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni **oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**

Charakterystyka

przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

Zastosowanie


parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszania, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Montaż

bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
090250.5L01.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L03.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L04.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L05.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L06.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L08.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L09.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L10.711	1299 85 92 700	1,7

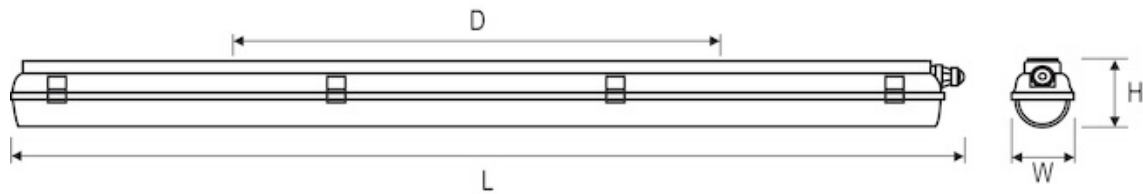

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.