

# Oprawa LED 52W 3000K Opal + malowanie RAL

Kod ElektriKo: 78498 Kod PXF: PX4070157RAL



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x52W**
- Info **OPAL**
- Strumień świetlny oprawy **4110 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,10 kg**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Moc źródła światła **1x52W**
- Info **OPAL**
- Strumień świetlny oprawy **4110 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,10 kg**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki.



**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX4070101 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070108 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070115 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070122 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070129 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070136 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070143 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070150 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070157 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070164 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070171 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070178 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070201 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070208 19W | 585      | 65       | 65       |
| PX4070215 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070222 28W | 875      | 65       | 65       |
| PX4070229 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070236 36W | 1165     | 65       | 65       |
| PX4070243 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070250 44W | 1455     | 65       | 65       |
| PX4070257 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070264 52W | 1745     | 65       | 65       |
| PX4070271 60W | 2035     | 65       | 65       |
| PX4070278 60W | 2035     | 65       | 65       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

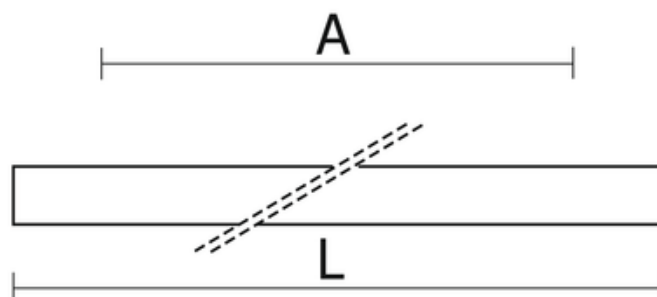

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.