

Oprawa uliczna LED URBANO LED ED 21300lm/765 IP66 grafit 130195.5L10.11

Kod ElektriKo: 80526 Kod LUG: 130195.5L10.11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień LED [lm] **21300lm (strumień diod LED)**
- Moc LED [W] **144W**
- Temperatura barwowa **6500K**
- Strumień LED [lm] **21300lm (strumień diod LED)**
- Moc LED [W] **144W**
- Temperatura barwowa **6500K**
- Napięcie zasilania **230 V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **na słupie, na wysięgniku**
- Stopień ochrony **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej **IK09**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

DANE MECHANICZNE

Montaż na słupie, na wysięgniku Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor oprawy szary

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >93% Przyłącze elektryczne przewód max 3x2,5 mm² Zasilanie 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła tak Rodzaj osprzętu Zasilacz LED Źródło światła LED

DANE OGÓLNE

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie drogi, metro, parkingi, obiekty przemysłowe

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC Zakres temperatury pracy -35°C - +45°C Uwagi montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy 60mm i 76mm Żywotność (L80B10) 80 000 h

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła asymetryczny Typ optyki O1 - do autostrad Klosz szyba hartowana CRI/Ra >70 Strumień LED [lm] 20000 Strumień oprawy [lm] 16400 Temperatura barwowa [K] 5700




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

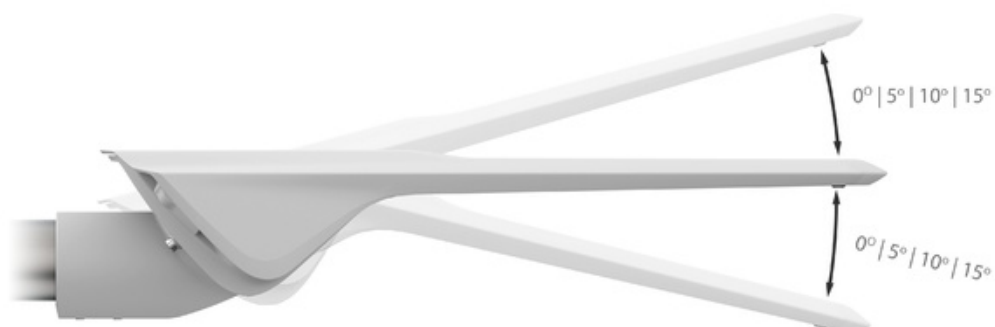

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

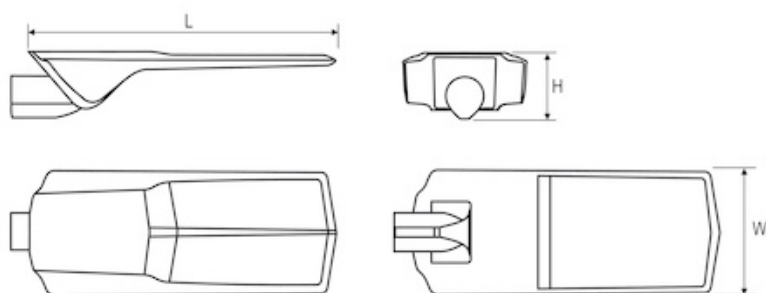

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.