

Oprawa rastrowa 255PPE (622x622mm)

Kod ElektriKo: 8373 Kod Elgo: YR-WO0045-10



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2 x 55W**
- Trzonek **2G11**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa niezintegrowana**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Moc **2 x 55W**
- Trzonek **2G11**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa niezintegrowana**
- Statecznik **elektroniczny**
- Raster **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

OCTAVA do wbudowania

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym, zamkniętych na końcach
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym
- rastry mocowane do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zaczepów
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowych przy użyciu dodatkowych uchwytów montażowych UM-1K, dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- oprawy o wymiarach 595 x 595mm przeznaczone do sufitów podwieszanych o module 600 x 600mm.
- oprawa o wymiarach 622 x 622mm przeznaczona do sufitów podwieszanych o module 625 x 625mm.
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary

OCTAVA 236PP, 255PP

OCTAVA 336PP


OCTAVA 255PP (622x622)

Akcesoria dodatkowe


Indeks	Model	Opis
OCTAVA	Akcesoria	
YI-UM1K00-90	Uchwyt UM-1K	Komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw OCTAVA w sufitach kartonowo-gipsowych (4szt.)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

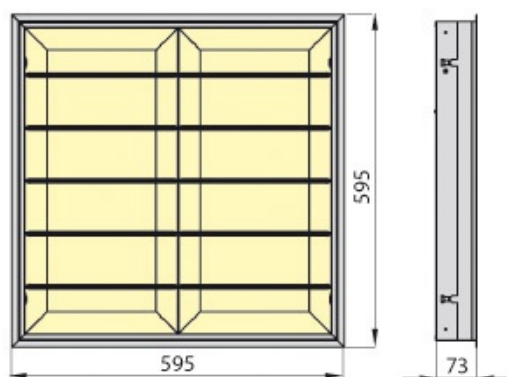

OCTAVA 236

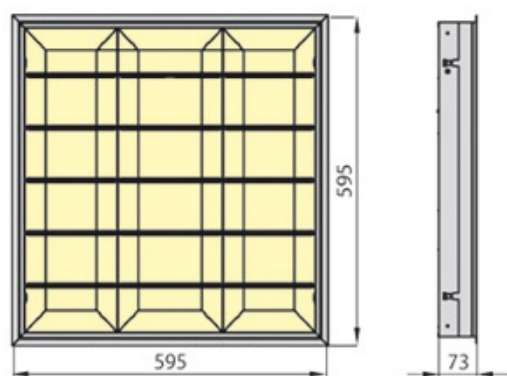

OCTAVA 336

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.