

Oprawa awaryjna Primos CLA LED

0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 86314 Kod Hybryd: CLA LED
0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:


Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany


	AT, CT CB	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC/195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC/195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC
	LWAM	8-32VDC
	AT, CT CB, CBAM LWAM	I II IP65 moduł LED 5700-6500K (CW)
		70 9W, 7W 300lm 300lm ± 50 000h
	SW 7W	N-Cd HU, N-MH HU 15, 24h SW - 1h, 2h, 3h 7W - 1h, 2h
	AT, CT AT, CT AT, CT	TS: -5 ~ +35°C TE: -20 ~ +35°C TS: -10 ~ +40°C TE: -25 ~ +50°C -25 ~ +50°C
	AT, CT	
	CB, CBAM	
	LWAM	tak
zastosowanie do systemu próbnego		




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

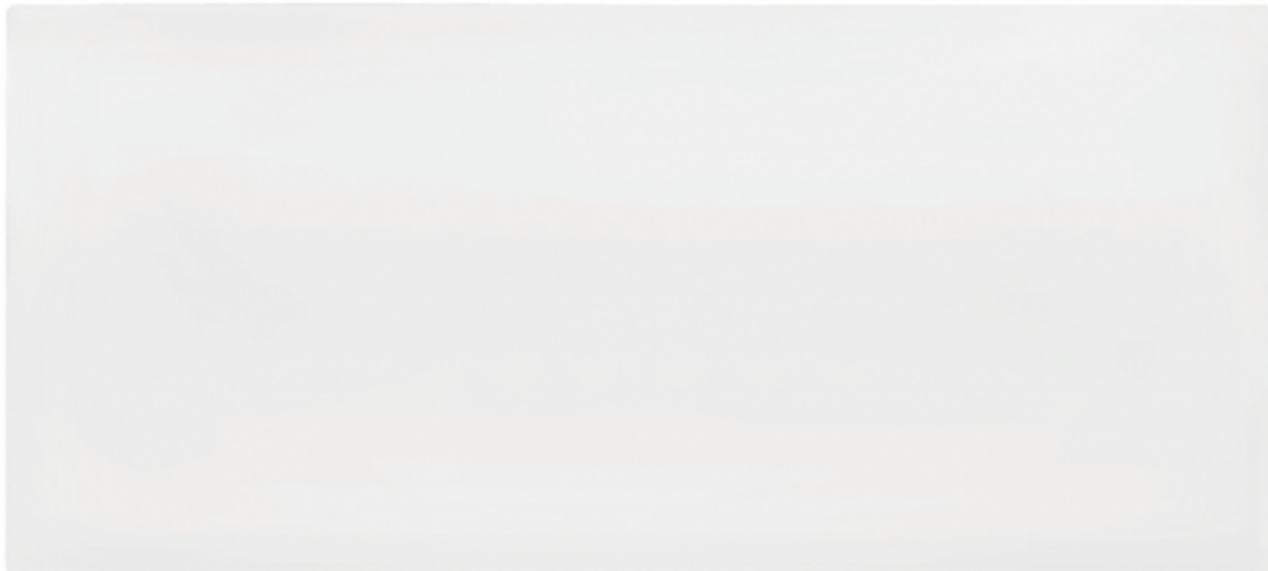

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

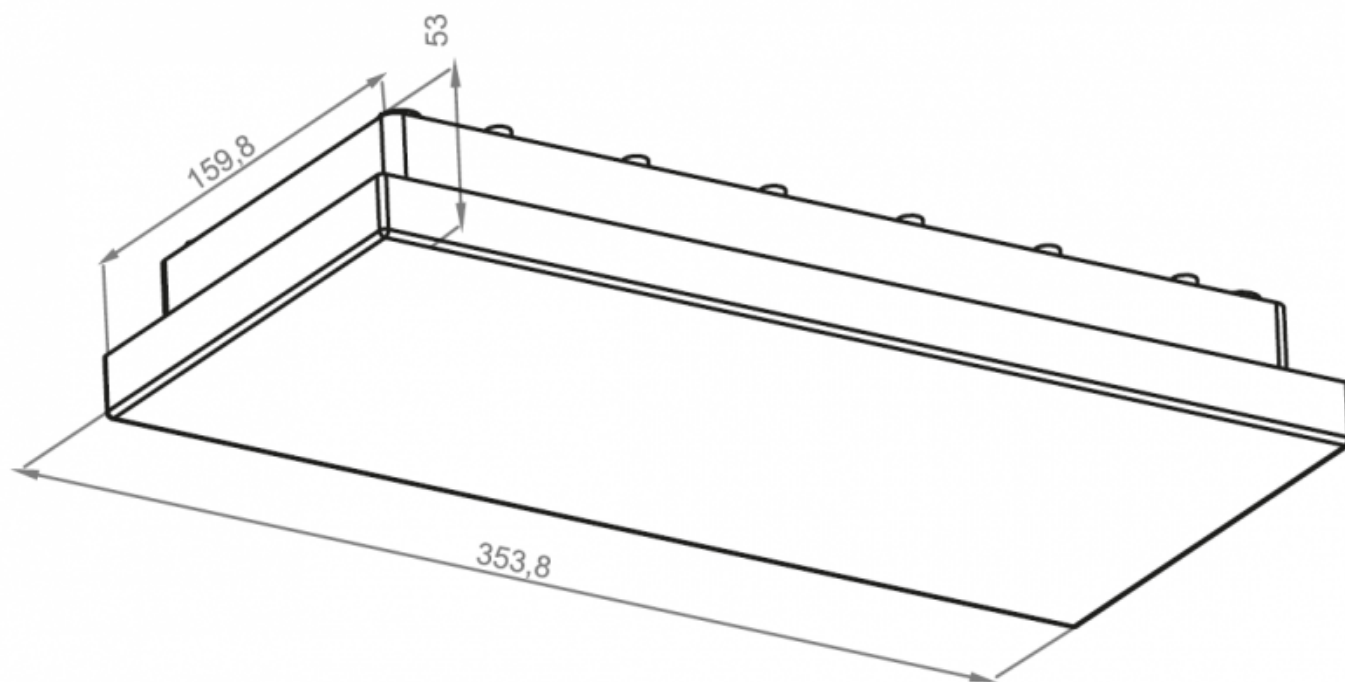

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

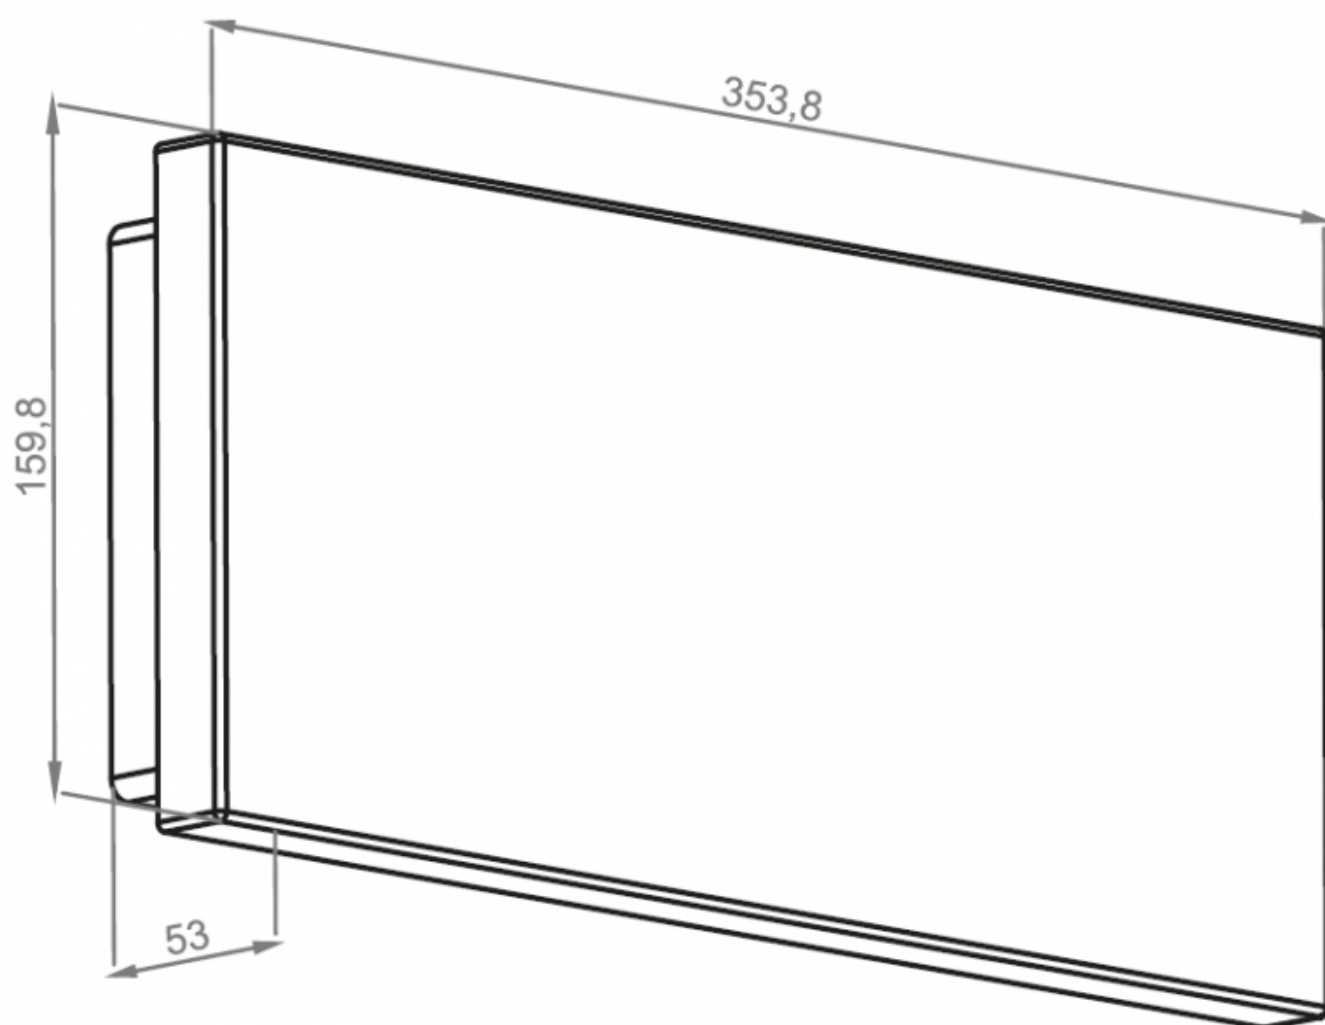

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.