

Mas Ledtube Hf 1500mm Uo 24w840 T8

Kod ElektriKo: 89983 Kod Philips: 8718696688021






Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001300302**
- Waga netto (szt.) **0.450kg**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cykl załączania **50000X**
- Główne zastosowanie **przemysłowe**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Strumień świetlny (Nom) **3700lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **3700lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **24W**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- kod barwy **840 [Tb 4000K (841)]**
- Jednorodność barw
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **55 °C**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **160 °**
- B50L70 **50000h**
- Temperatura otoczenia (Max) **45 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20 °C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65 °C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40 °C**
- Długość produktu **1500mm**
- Energooszczędny produkt **tak**
- Prąd lampy (Max) **700mA**
- Prąd lampy (Min) **300mA**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **160 °**
- Napięcie (Nom) **30-80V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **29kWh**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001300302**
- Waga netto (szt.) **0.450kg**

- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cykl załączania **50000X**
- Główne zastosowanie **przemysłowe**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Strumień świetlny (Nom) **3700lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **3700lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4000K**
- Power (Rated) (Nom) **24W**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- kod barwy **840 [Tb 4000K (841)]**
- Jednorodność barw
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **55°C**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **160°**
- B50L70 **50000h**
- Temperatura otoczenia (Max) **45°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20°C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65°C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40°C**
- Długość produktu **1500mm**
- Energooszczędny produkt **tak**
- Prąd lampy (Max) **700mA**
- Prąd lampy (Min) **300mA**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **160°**
- Napięcie (Nom) **30-80V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **29kWh**

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonały wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek fluorescencyjnych. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego.

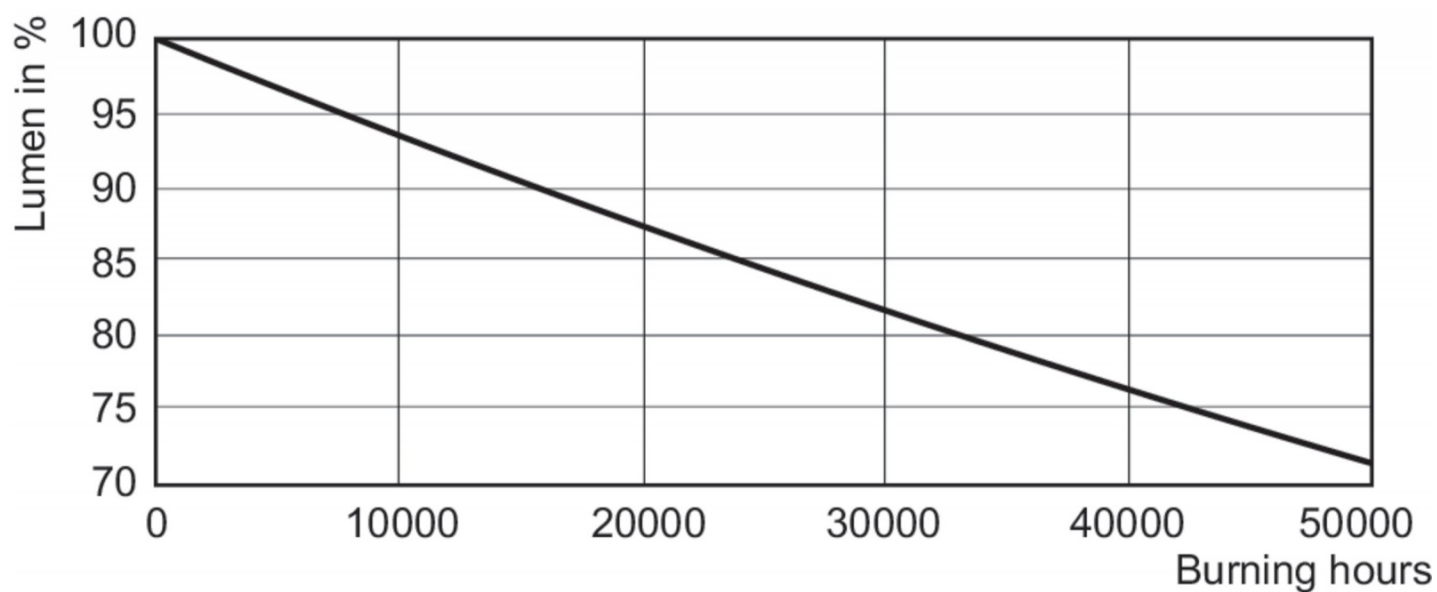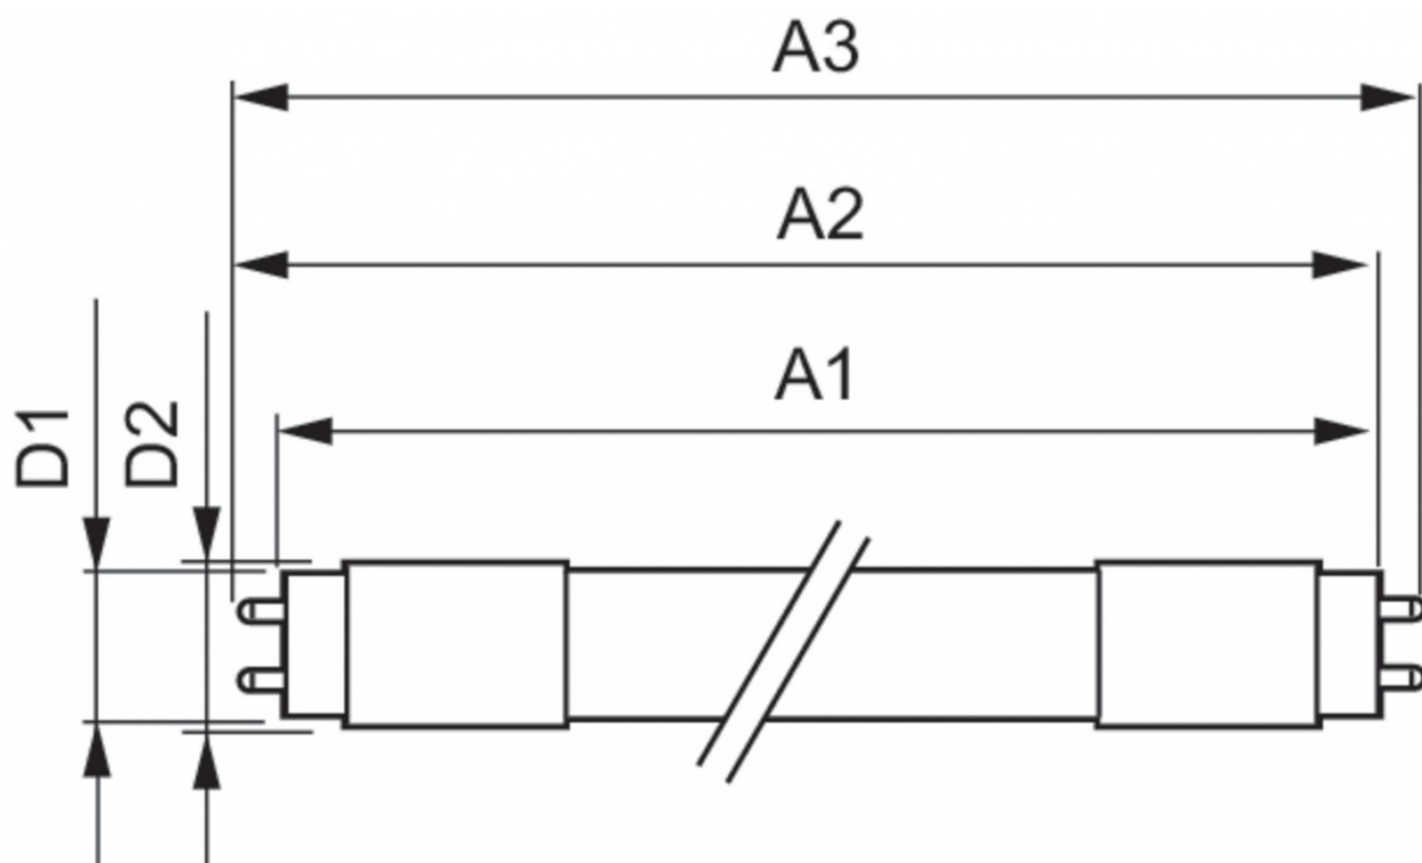

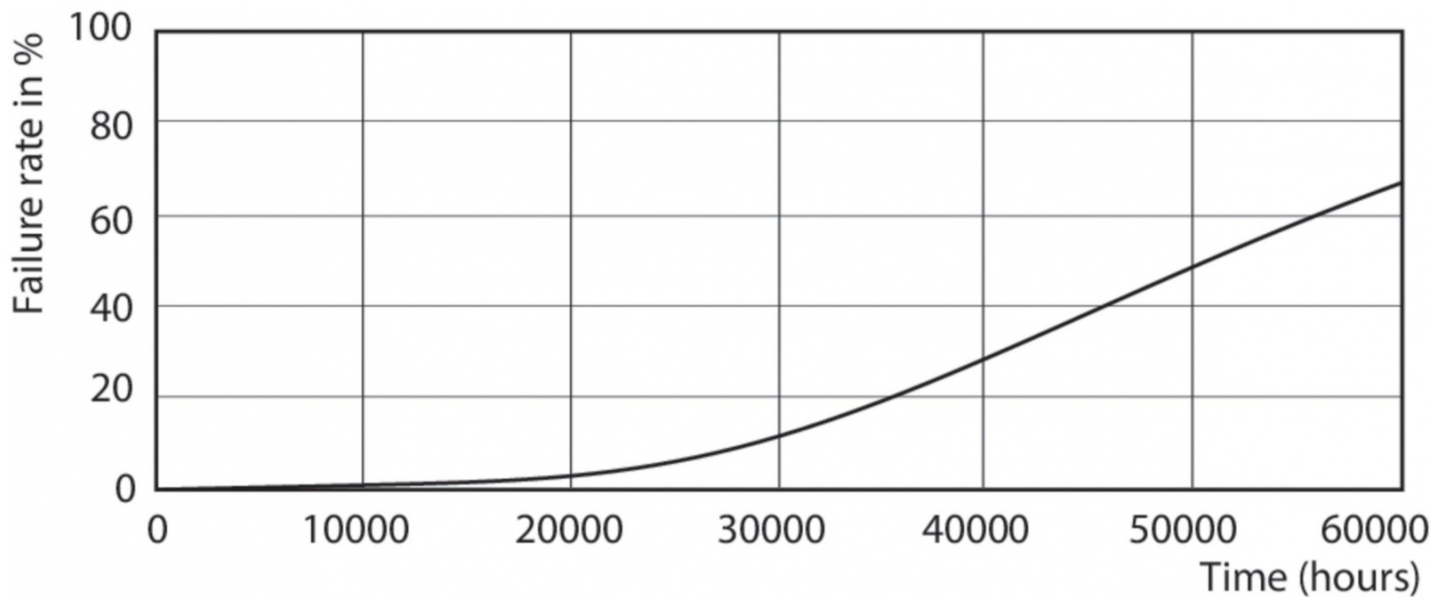

General Uniform Lighting

