

Floodlight Led 200w/6500k Ip65 Black

Kod ElektriKo: 90683 Kod Osram: 4058075811034



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Długość **362,0 mm**
- Wysokość **124,0 mm**
- Szerokość **328,0 mm**
- Masa produktu **6800,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**

- Typ połączeń **Cable, 3-pole**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **20000 lm**
- Moc znamionowa **200,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool Daylight**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷50 °C**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Długość **362,0 mm**
- Wysokość **124,0 mm**
- Szerokość **328,0 mm**
- Masa produktu **6800,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**
- Typ połączeń **Cable, 3-pole**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **20000 lm**
- Moc znamionowa **200,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool Daylight**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷50 °C**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Napięcie **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło



Obszar zastosowań



- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków

- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

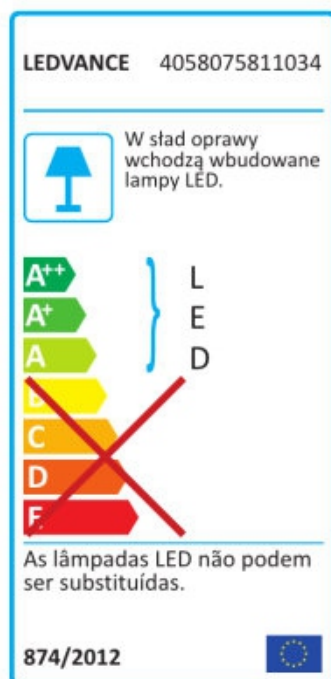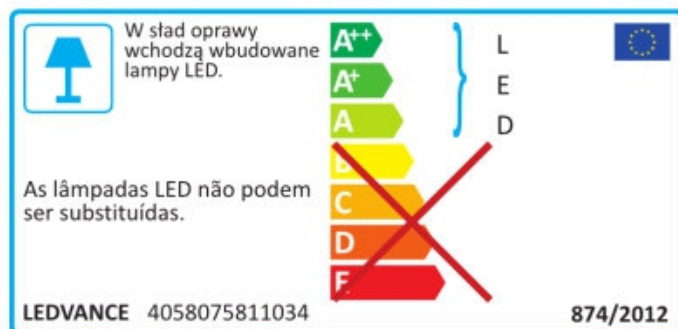

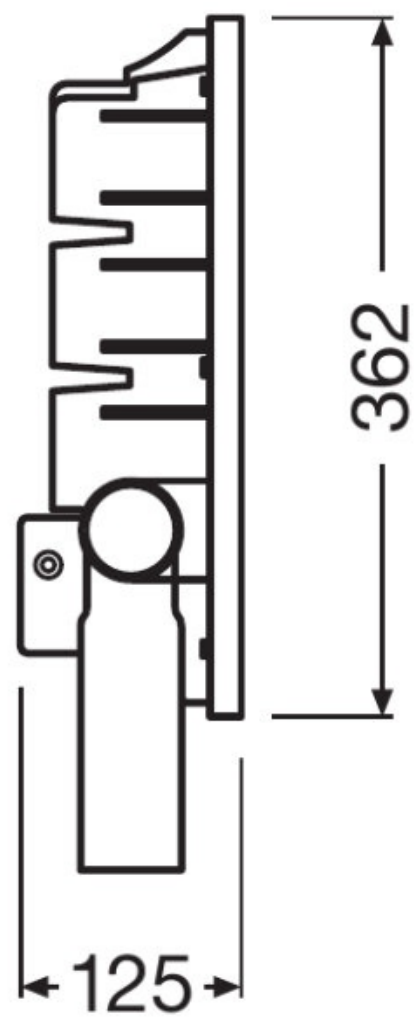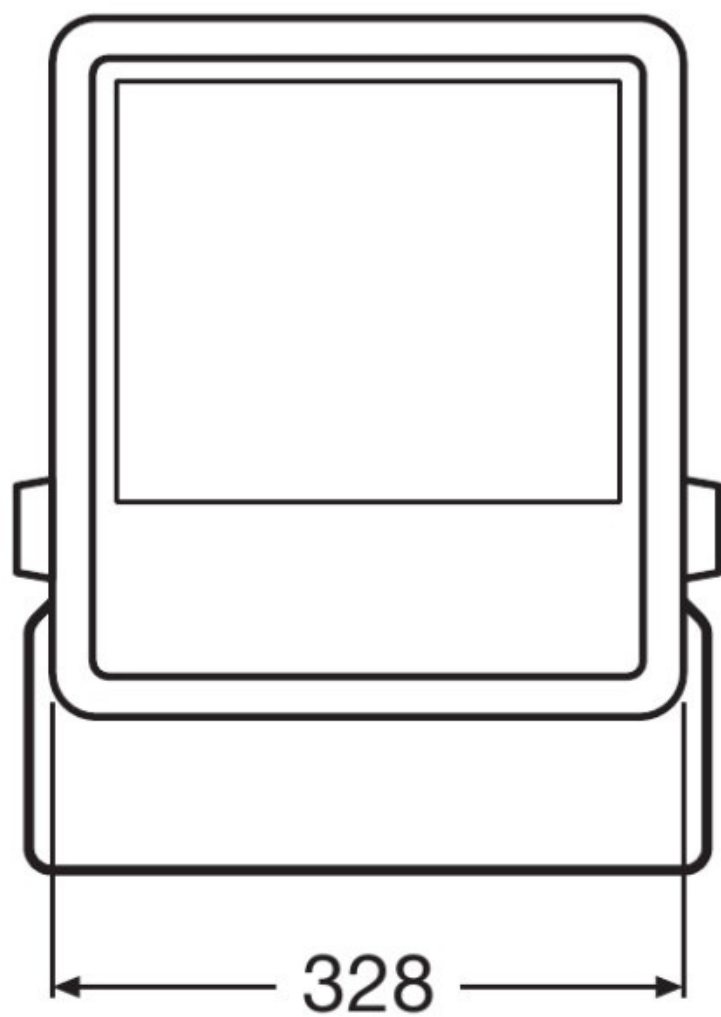

0.5	1.34 1.28	E(0°)		30882
		E(C90)	53.3°	3318
		E(C0)	52.0°	3613
1.0	2.68 2.56	E(0°)		7721
		E(C90)	53.3°	829
		E(C0)	52.0°	903
1.5	4.02 3.84	E(0°)		3431
		E(C90)	53.3°	369
		E(C0)	52.0°	401
2.0	5.37 5.12	E(0°)		1930
		E(C90)	53.3°	207
		E(C0)	52.0°	226
2.5	6.71 6.40	E(0°)		1235
		E(C90)	53.3°	133
		E(C0)	52.0°	145
3.0	8.05 7.68	E(0°)		858
		E(C90)	53.3°	92
		E(C0)	52.0°	100
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 104.0°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 106.6°)				

