

Lampa hermetyczna Fibra LED 95x1572mm 37W 4000K szary 5200lm +AW 1H

Kod ElektriKo: 92291 Kod PXF: PX2040163NST



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **5200 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,20 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **3.20**
- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **5200 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,20 kg**
- Moc oprawy **37 W**

- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **3.20**

Oprawa hermetyczna na 7ród7a LED o stopniu szczelno7ci IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliw7glanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia7anie promieniowania UV, wykonany z poliw7glanu PC. Klipsy wzmocone w7óknem szklanym.


Monta7: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L - D7ugo77
W - Szeroko77
H - Wysoko77 / g77boko77

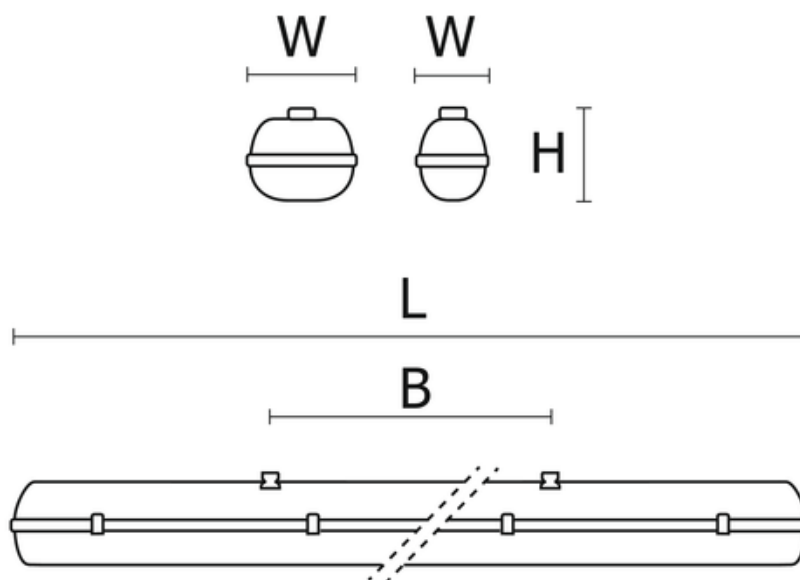

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.