

Compact Led Evo Z 4750lm Plx li Kl Ip20 1200x250 830 (44w)

Kod ElektriKo: 93445 Kod Lena: 630255



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **44w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4750lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Moc **44w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4750lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Napięcie [V] **220-240V**


Charakterystyka

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3.

Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła

i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

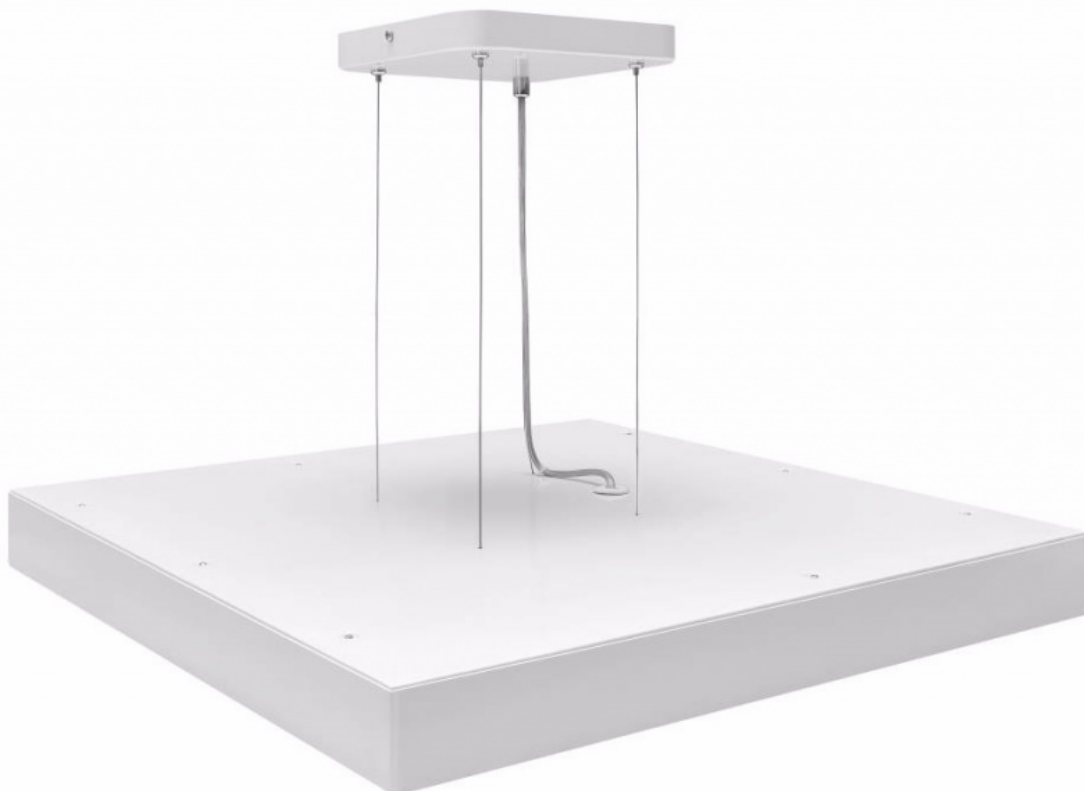

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.