

# TYTAN LED ENDURA MINUS 1150mm 9000lm IP66 840 (56W)

Kod ElektriKo: 93964 Kod Lena: 358043



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PC MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Strumień świetlny\* **9000lm**
- EEI **A++**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PC MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Strumień świetlny\* **9000lm**
- EEI **A++**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK09** Stopień odporności na udary mechaniczne **IK09**
- Stopień szczelności **IP66** Stopień szczelności **IP66**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Znak D **Znak D**

- Efektywność energetyczna A++ **Efektywność energetyczna A++**
- Oświetlenie przemysłowe nowej generacji **Oświetlenie przemysłowe nowej generacji**
- Skuteczność świetlna 150 lm/W **Skuteczność świetlna 150 lm/W**

**Charakterystyka:**

TYTAN LED ENDURA jest oprawą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację opraw dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe panele LED GO! mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W oprawie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED. Oprawa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV. Charakterystyka: temperatura barwowa: 4000K; CRI>80; Odchylenie standardowe dopasowania koloru (SDCM): ≤ 3.

**Zastosowanie:**

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Wersja ENDURA PLUS dedykowana jest do pomieszczeń o podwyższonej temperaturze, nawet do +55°C (np. w zakładach przemysłowych i piekarniach). ENDURA MINUS natomiast szczególnie dobrze sprawdzi się w miejscach o niskiej temperaturze do -35°C (np. w chłodniach).

Rodzina opraw TYTAN LED otrzymała I Nagrodę w kategorii oświetlenia technicznego i powierzchni komercyjnych na XXV Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017 w Warszawie.

TYTAN LED - dedykowana strona internetowa Oświetlenie przemysłowe nowej generacji - artykułPobierz certyfikat ENEC rodziny opraw TYTAN LEDPobierz certyfikat HACCP



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

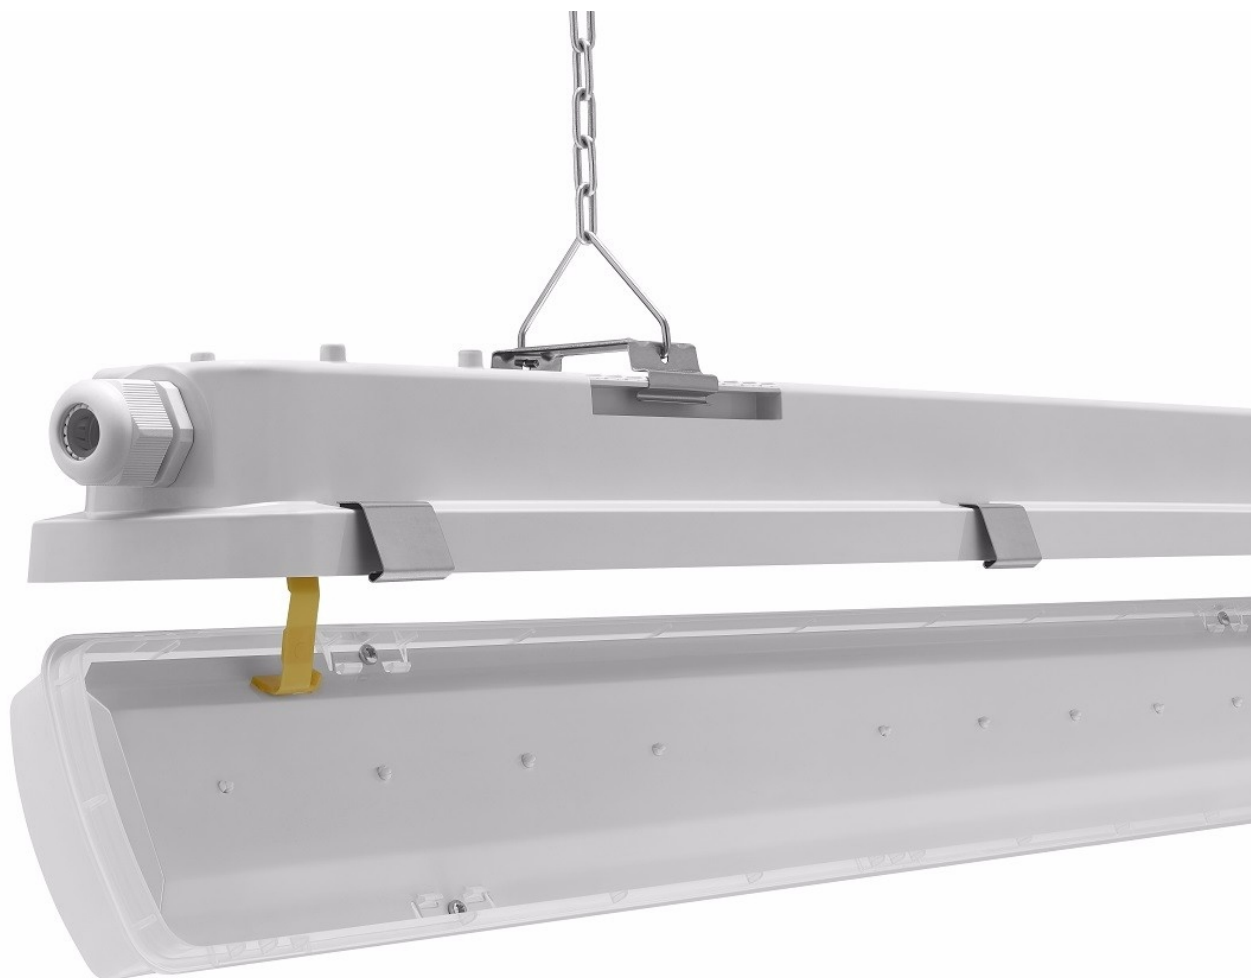

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.