


ARGUS ONE LED System zw ED 230V/50Hz 5W/200lm 3h AT NM korytarzowa di szary

Kod ElektriKo: 96251 Kod LUG: 010122.5L05J.111.901

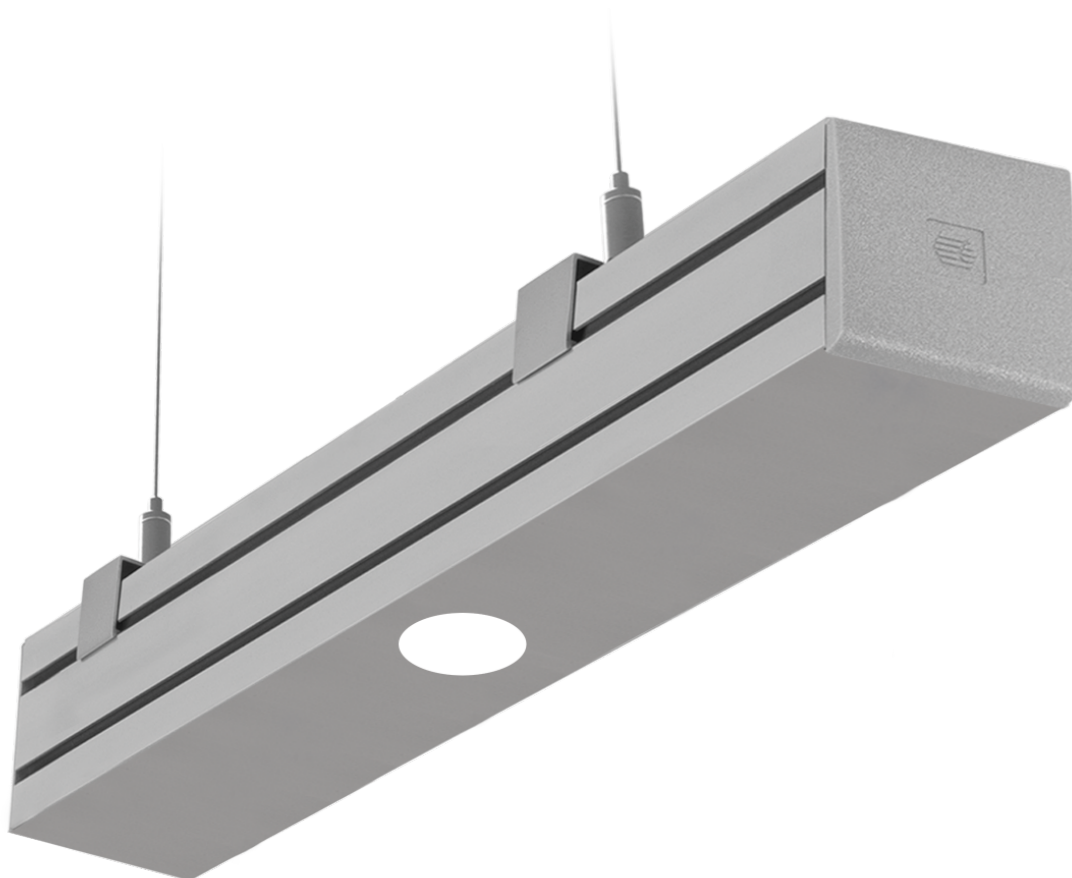

Dane techniczne:

- Czas pracy awaryjnej **3h**
- Moc oprawy[W] **5**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,7**
- Wymiary [mm] L W H **360 50 50**
- Ilość na palecie **396**
- Strumień w trybie awaryjnym[lm] **100%**

- Czas pracy awaryjnej **3h**
- Moc oprawy[W] **5**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,7**
- Wymiary [mm] L W H **360 50 50**
- Ilość na palecie **396**
- Strumień w trybie awaryjnym[lm] **100%**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**

Oprawa jednofunkcyjna awaryjna na źródła LED, optyka w wersji korytarzowej lub do pomieszczeń typu open-space.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >60%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Wyposażenie dodatkowe zaślepki tworzywo sztuczne

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie salony samochodowe, butiki, centra handlowe, muzea, galerie, pomieszczenia open-space, ciągi komunikacyjne