


LUGCLASSIC T5 600x600 p/t HF 4x14W 3h M PAR B biały

Kod ElektriKo: 96473 Kod LUG: 060011.141B.3102.020

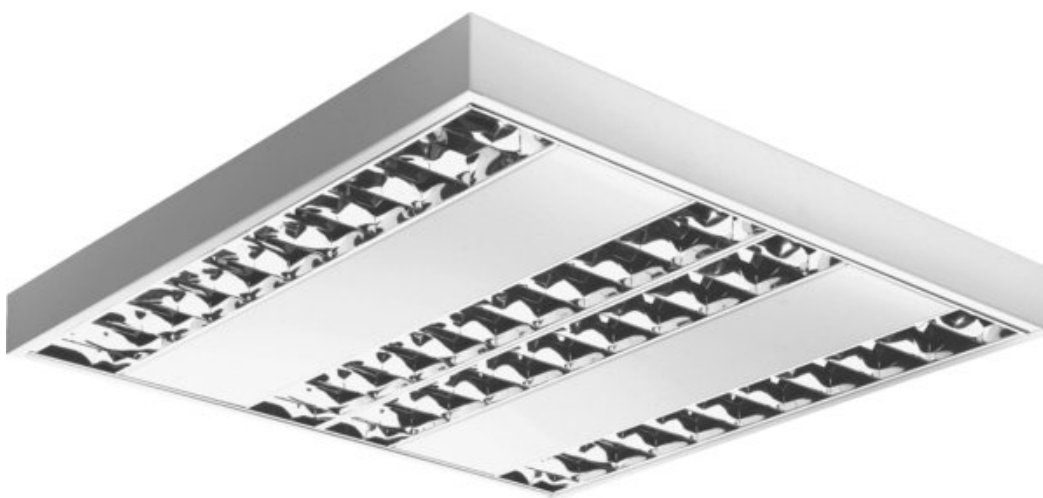

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **4x14W**
- Trzonek **G5**
- Moc **4x14W**
- Trzonek **G5**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Europejski certyfikat bezpieczeństwa (ENEC) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny**

- rodzaj_zrodla_swiatla_t5_g5 **źródło światła T5 G5**

Charakterystyka

oprawa rastrowa natynkowa przeznaczona do energooszczędnych świetlówek liniowych T5

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze białym, aluminiowy raster paraboliczny (PAR) błyszczący lub matowy, statecznik elektroniczny

Zastosowanie


pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

Montaż


bezpośrednio na suficie

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxH [mm]	Masa[kg]
060011.131.2001	595 595 55	3,3
060011.132.2001	595 595 55	3,3
060011.141.2002	595 595 55	3,8
060011.141.2003	595 595 55	4,0
060011.141.2004	595 595 55	4,0
060011.141.2005	595 595 55	4,0
060011.142.2002	595 595 55	3,8
060011.142.2003	595 595 55	4,0
060011.142.2004	595 595 55	4,0
060011.142.2005	595 595 55	4,0

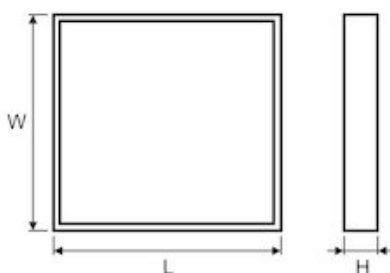


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

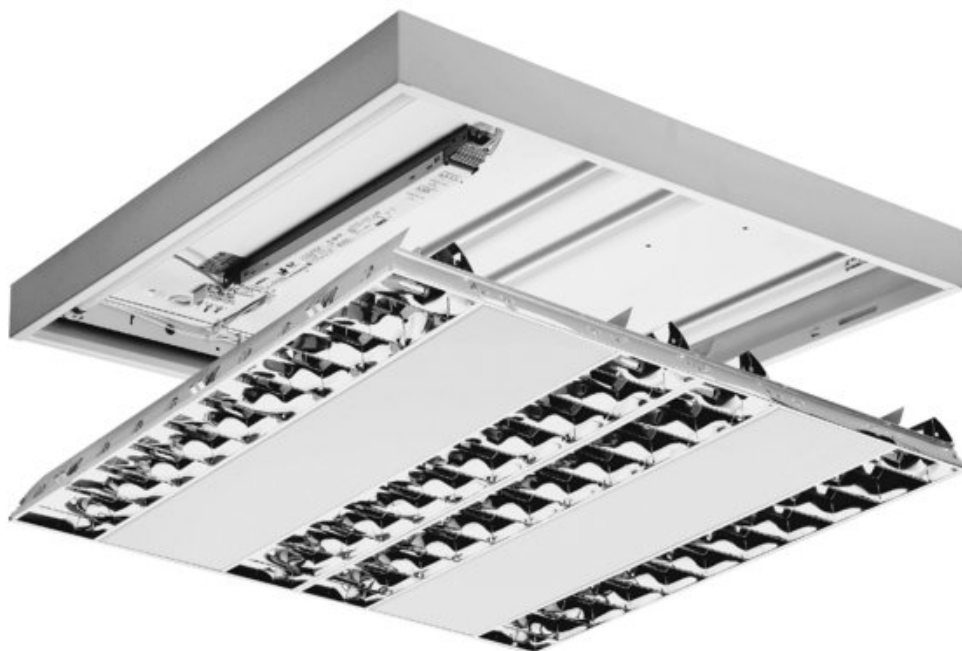

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

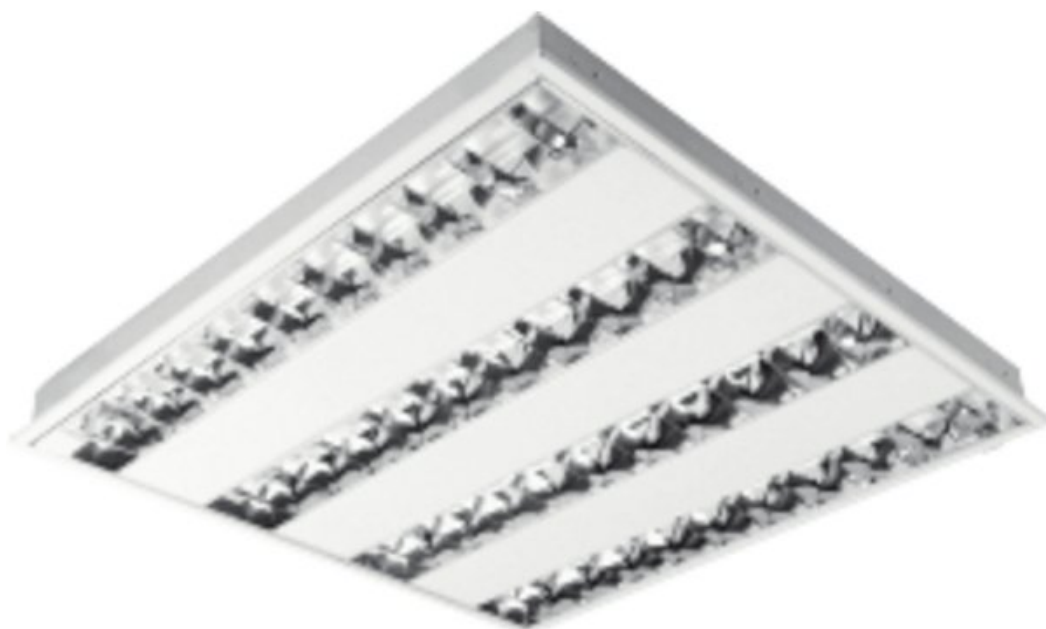

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.