Oprawy rastrowe

MONZA

Raster SLA

Oprawa świetlówkowa w wersji natynkowej o ściętych krawędziach dwóch boków. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego polerowanego PAR i matowego PAR-S. Rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostatycznie na kolor biały SLB. Klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA.

Montaż: nastropowy

Zasilanie: 230 V

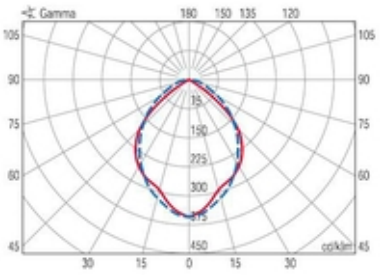

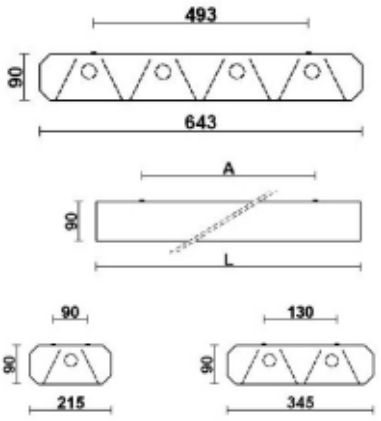

	L	A
1x36W	1233	1023
1x58W	1533	1323
2x18W	618	414
2x36W	1225	1023
2x58W	1525	1323
4x18W	618	414
4x36W	1225	1323

Warianty

W				!	
1x36W	T8 /G13/	3,54		EVG	**PX1688150**
1x58W	T8 /G13/	4,45		EVG	**PX1688157**
2x18W	T8 /G13/	3,07		EVG	**PX1688164**
2x36W	T8 /G13/	5,26		EVG	**PX1688171**
2x58W	T8 /G13/	7,40		EVG	**PX1688178**
4x18W	T8 /G13/	5,31		EVG	**PX1688185**
4x36W	T8 /G13/	9,81		EVG	**PX1688192**