

Lampa hermetyczna Fibra LED 1572x95 37W 5200lm 840 OPAL Szary EM1H ST (moduł awaryjny z grzałką)

Kod ElektriKo: 105673 Kod PXF: DT004.2211.840.A100



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **5200 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,20 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **3.20**
- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **5200 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**

- Waga **3,20 kg**
- Moc oprawy **37 W**
- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **3.20**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 35 °**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2040101 19W	672	95	111
PX2040151 19W	672	95	111
PX2040107 36W	1272	95	111
PX2040157 36W	1272	95	111
PX2040113 44W	1572	95	111
PX2040163 44W	1572	95	111
PX2040169 36W	672	145	111
PX2040187 36W	672	145	111
PX2040175 69W	1272	145	111
PX2040193 69W	1272	145	111
PX2040181 88W	1572	145	111
PX2040199 88W	1572	145	111

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

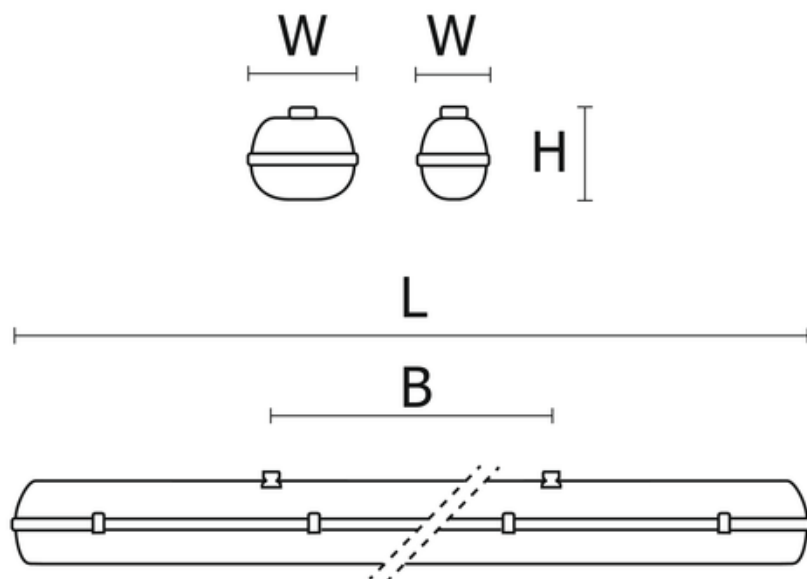

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.