

Compact LED Evo Z 4800lm PLX II kl IP20 620x620 840 (42W)

Kod ElektriKo: 87196 Kod Lena: 628887



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **42W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **4800lm**
- Rodzaj klosza **Opal**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Moc nominalna **42W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **4800lm**
- Rodzaj klosza **Opal**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Napięcie [V] **220-240V**

Charakterystyka


Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne

panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień oślnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3 .

Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła

i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

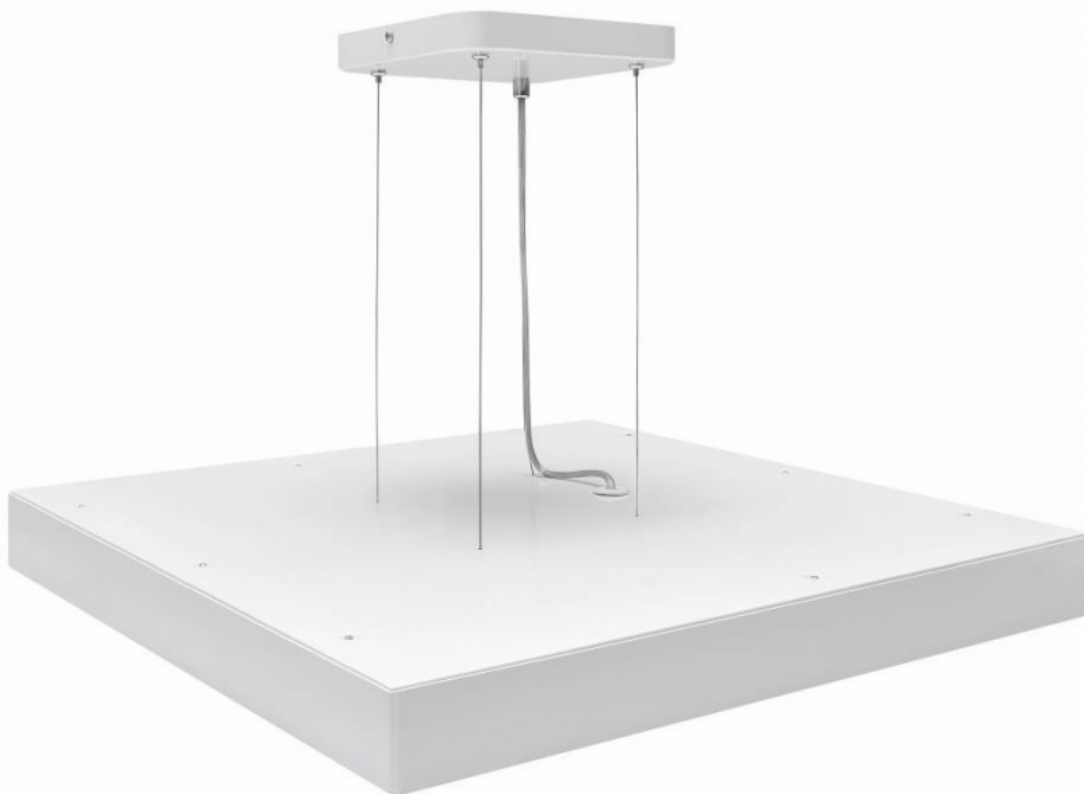

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.